


ИЗР 481

30

Исполнение 1

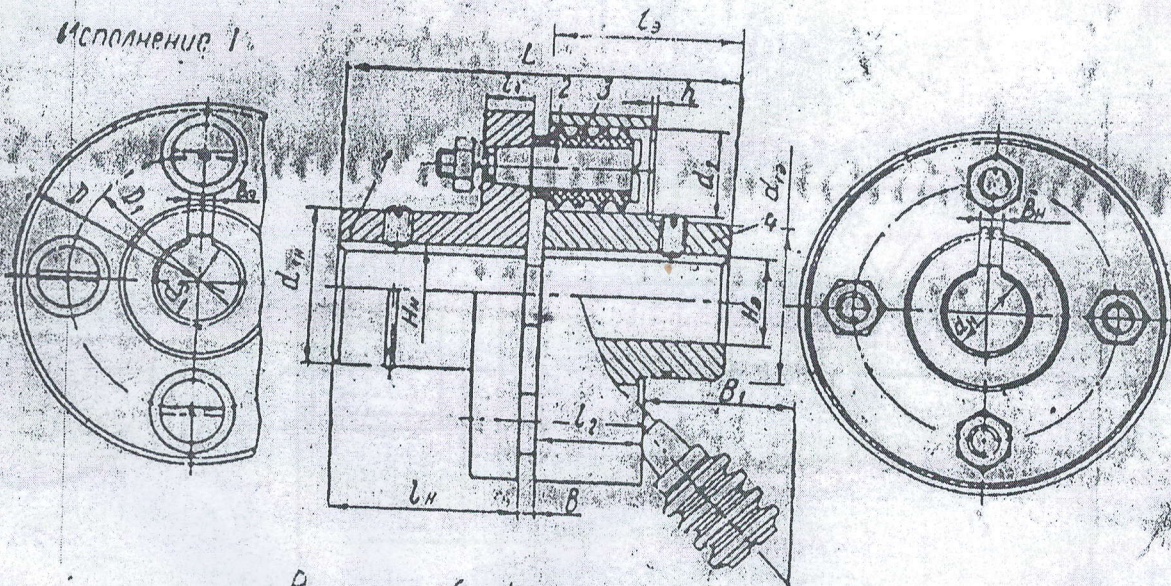

Размеры (мм) и параметры муфты

Тип насоса	d_H	B_H	H_H	d_3	B_3	H_3	D	L	$\frac{L_H}{L_3}$	D_1	n	B	B_1	L_1	d_{1H} d_{1B}	d_2	L_2
СЭ 2500-60	80	20	84,9	100	28	106,4	320	330	$\frac{150}{170}$	240	10	10	85	38	$\frac{140}{180}$	60	60
Д 2500-62	85	28	91,4	100	28	106,4	420	342	$\frac{160}{170}$	320	10	12	110	48	$\frac{160}{180}$	75	75
3500-90	70	16	74,3	80	22	85,4	320	250	$\frac{120}{130}$	240	10	10	85	38	$\frac{140}{180}$	60	60
3000-90	55	16	59,3	80	25	95,4	320	260	$\frac{120}{130}$	240	10	10	85	38	$\frac{140}{180}$	60	60
2000-60	55	16	59,3	80	20	74,9	260	258	$\frac{120}{130}$	200	10	8	71	30	$\frac{125}{140}$	48	48
СЭ 1250-10	60	16	64,3	100	28	106,4	320		$\frac{120}{140}$	240	10			45	$\frac{180}{180}$	60	60
СЭ 1250-140	80	20	85,4	100			320		$\frac{140}{145}$	240				64	$\frac{180}{180}$		
Д 630-90	55	16	59,3	70	20	54,9	320	250	$\frac{120}{130}$					39	$\frac{140}{140}$	60	60

Допускаемое смещение валов: радиальное - 0,4 мм
угловое - 10°

МУВП 00.000 СБ

Изм.	Лист № докум.	Подп.	Дата	Муфта МУВП по ГОСТ 21424-75 Сборочный чертеж	Лист	Масса	Наставка
Разработ.	ЭМ	ВМ					
Проб.	Набокин	Волков					
Н.контр.	Малков				Лист	Листов	
Утв.					КИТС		