

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

Кызылординская область

ИП «ДҮЙСЕНОВ С.»

Г С Л № 0000478 от 24 декабря 2007 года.

Г С Л № 18017626 от 24 сентября 2018 года.

**Заказчик : КІТУ «Санаторный ясли сад «Шұтғыла №4»
образования Шиелийского района
Управления образования КО»**

С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т

**Текущий ремонт водопроводного колодца ясли сада «Шұтғыла №4» расположенного
по адресу улица Тауелсиздик №1 в поселке Шиели.**

поселок Шиели - 2026 года

Программный комплекс АВС (редакция 2026.2)

- 1 -

9630

ФОРМА 2

Заказчик : КГУ «Санаторный ясли-сад «Шутыла №4» отдела образования
Шилейского района Управления образования КО»

Утверждаю : Руководитель

Л.М.Парменкулова

Сметный расчет стоимости строительства в сумме

255,581 тыс.тнг.

в том числе:
налог на добавленную стоимость

35,252 тыс.тнг.

20 г.

С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т

Текущий ремонт водопроводного колодца ясли-сада "Шутыла
№4" расположенного по адресу улица Тауелсиздик №1 в поселке
Шилей.

(наименование стройки)

в ценах 2026 г.

№	Номера смет	Наименование глав, объектов, и расчетов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тнг.	Строительно-оборудова- тельные работы и монтажные работы	Прочих работ и материалов	Сметная стоимость, тыс. тнг.
п/п	иные документы		4	5	6	7
1	2	3				
Глава						
1. 094-1						
-Водопроводный колодец						
ИТОГО ПО ГЛАВЕ			209,838	-	-	209,838
2. НДС РК						
8.01-08-2022						
п.8.2.65.2						
-Сметная прибыль 5%						
ИТОГО :			220,329	-	-	220,329
3. Налоговый кодекс РК						
-Налог на добавленную стоимость - 16 %						
ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ			220,329	-	35,252	255,581

Руководитель проектной организации



Наименование стройки - Текущий ремонт водопроводного колодца в ясли-сада "Шутыла №4" поселке Шиели.
Наименование объекта - Водопроводный колодец

Объект номер - 094-1

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 6-1

на ремонтные работы

Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость, тыс. тенге **209,838**
Сметная заработная плата, тыс. тенге **41,065**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч **,009**

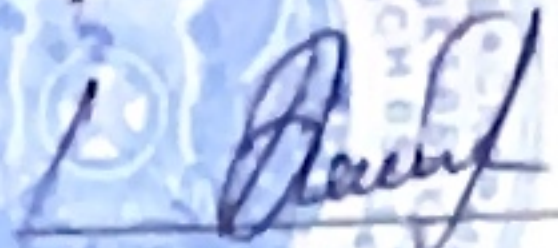
Составлена в текущих ценах 2026 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1216-0101-1001 <i>ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзмр и Кзм=1,06</i>	Колодец. Очистка	м³ грязи, воды	0,1		20 735	2074
1.1	009-0119 СЦЗТ РК 8.04-13-2025 [К КОД2015=0101010 10119]	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,9). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	5,554	0,5554	3 733	2073
1.2	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов)	чел.-ч	5,554	0,21	9 876,19	2074
		Итого оплата труда:				20 735	2074
2	1216-0101-1401 <i>ЭСН РК 8.05-01-2022 Изм. и доп. вып. 31 Кзмр и Кзм=1,06</i>	Трубопроводы диаметром 108 мм. Замена участков длиной 2 м	шт.	1		34 198	34198
2.1	009-0136 СЦЗТ РК 8.04-13-2025 [К КОД2015=0101010 10136]	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	6,212	6,2116	5 047	31350
2.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,55	0,03	13 733,33	412
2.3		Итого оплата труда:				31 762	31762

1	2	3	4	5	6	7	8
2.4	315-103-0501 СПЗМ РК 8.04-11-2025	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	Маш.-ч	1,473	1,4734	289	426
2.5	331-101-0101 СПЗМ РК 8.04-11-2025	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	Маш.-ч	0,1484	0,1484	8 230	1221
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел.-ч	-	-	-	-
2.6	315-202-0501 СПЗМ РК 8.04-11-2025	Аппарат для газовой сварки и резки	Маш.-ч	0,3392	0,3392	93	32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,1484	0,1484	2 775,0	412
2.7	217-605-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025 [К Кар-3 КСП-398 ПЗСР-1,2]	Итого эксплуатация машин:	М ³	0,15	0,15	1 679	1679
2.8	217-605-0104 ССЦ РК 8.04-08-2025 [К Кар-3 КСП-398 ПЗСР-1,2]	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ 34858-2022	кг	0,04	0,04	241	10
2.9	217-301-0207 ССЦ РК 8.04-08-2025 [К Кар-2 КСП-398 ПЗСР-1,2]	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6 диаметром 6 мм	кг	0,4	0,4	2 669	1068
		Итого материалов:				1 169	1169
3	241-102-0177 ССЦ РК 8.04-08-2025	Труба стальная электросварная прямшовная диаметром 108х4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2		3 614	7228
4	241-116-0210 ССЦ РК 8.04-08-2025	Фланец плоский приварной ГОСТ 33259-2015 диаметром 108 мм	шт.	2		4 003	8006
5	242-101-0303 ССЦ РК 8.04-08-2025	Задвижка фланцевая, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	1		41 665	41665
6	242-101-0302 ССЦ РК 8.04-08-2025	Задвижка фланцевая, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	1		28 011	28011
7	241-116-0109 ССЦ РК 8.04-08-2025	Фланец плоский приварной ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	2		2 992	5984
8	1122-0303-0103 ЭСН РК 8.04-01-2024 Котл. и Кзм=1,08	Замена гидранта пожарного	шт.	1		8 803	8803
8.1	004-0130 СПЗТ РК 8.04-13-2025 [К КОД2015=0101010 101301	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,544	1,5444	4 578	7070
		Итого оплата труда:				7 229	7229

1	2	3	4	5	6	7	8
8.2	314-401-1201 СИЗМ РК 8.04-11-2025	Краны-манипуляторы, грузоподъемность 1,6 т	Маш.-ч	0,05724	0,0572	8 144	466
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел.-ч	0,05724	0,0572	2 775,0	159
8.3	314-502-0205 СИЗМ РК 8.04-11-2025	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	Маш.-ч	0,21816	0,2182	85	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел.-ч	-	-	-	-
		Итого эксплуатация машин:				485	485
8.4	217-101-0105 ССЦ РК 8.04-08-2025 /К Кар-1 КСП-398 ПЗСР-1,2/	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0013	0,0013	831 695	1081
8.5	241-703-0522 ССЦ РК 8.04-08-2025 /К Кар-1 КСП-398 ПЗСР-1,2/	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0; 1,6 (10;16), наружный диаметр 301 мм	1000 шт.	0,001	0,001	167 228	167
		Итого материалов:				1 248	1248
9	244-404-0106 ССЦ РК 8.04-08-2025	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1750 мм (с подставкой d100x100 мм)	шт.	1		62 981	62981
10	217-101-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 - 50 штук	кг	1,5		1 092	1638
11	-562145	Техническая вакуумная ТКМЦ 4 мм	кг	5		1 850	9250
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			тенге				209838
в том числе:							
- зарплата рабочих-строителей			тенге				40494
- затраты на эксплуатацию машин			тенге				2164
- в том числе зарплата машинистов			тенге				571
- материалов, изделий и конструкций			тенге				167180
ИТОГО по смете:			тенге				209838

«Утверждаю»
КГУ «Санаторный ясли-сад «Шугыла №4»
отдела образования Шиелийского района
Управления образования КО»

Руководитель  Л.М.Парменкулова

_____ 2026 г.

Дефектный акт

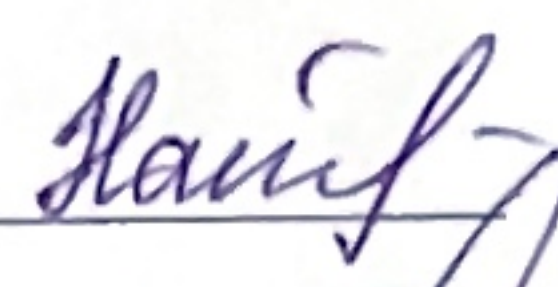
Мы, нижеподписавшиеся комиссия в составе : специалисты

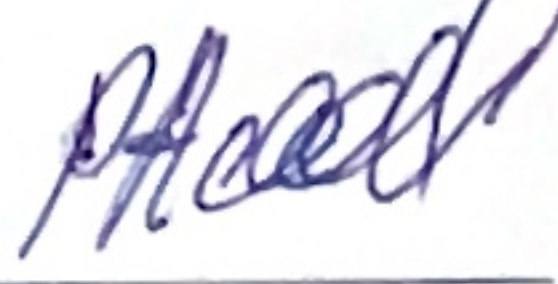
.....
составили настоящий дефектный акт в том, что при визуальном осмотре
водопроводного колодца выявлено нижеследующие виды ремонтные работы:

1. Замена стального трубы Φ 108 мм – 2 метр.
2. Фланец сварной Φ 108 мм – 2 штук
3. Замена чугунный задвижки Φ 100 мм – 1 штук
4. Замена чугунный задвижки Φ 80 мм – 1 штук.
5. Фланец сварной Φ 80 мм – 2 штук
6. Замена пожарного гидранта Н=1750 мм (с подставкой d100x100 мм) – 1 комплект.
7. Болты с шайбай М16 – 50 штук – 1,5 кг.
8. Техпластина вакуумная ТМКЦ 4 мм – 5 кг.

Акт составили для составления сметного расчета.

Методический  Кобленко Г.

завхоз  Калинин Э.

охранник  Раёболбелов А.