
КР КӨЛІК МИНИСТРЛІГІ АВТОМОБИЛЬ ЖОЛДАРЫ КОМИТЕТІНІҢ
"ҰЛТТЫҚ ЖОЛ АКТИВТЕРІ САПАСЫ ОРТАЛЫҒЫ"
ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫ

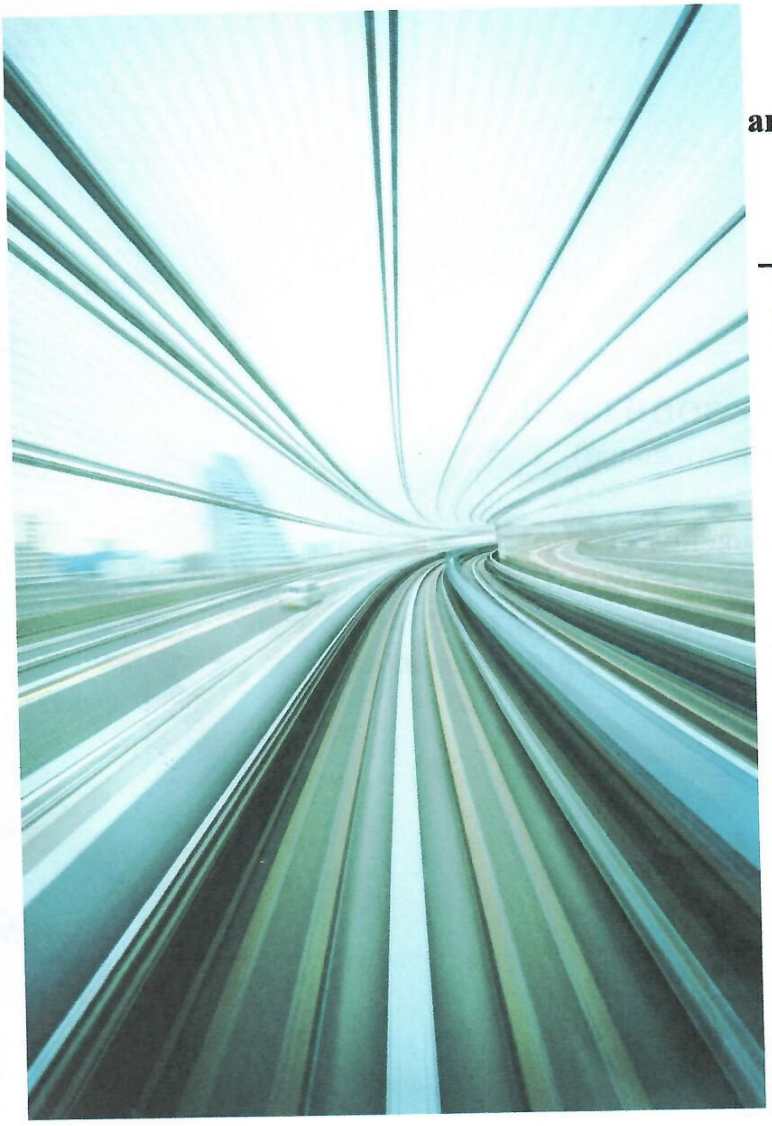

БЕКІТЕМІН:
"Володар ауылдық округі әкімінің аппараты" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Касымгалиев Ермек Калтаевич

«Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданы Саумалкөл ауылындағы Мұқанов, Пушкин, №2 Жолақ, Степная, Гоголь, №1 Жолақ көшелерін орташа жөндеу»

техникалық құжаттама бойынша
30.01.2026 ж. ГУ/СҚО-1610/2025

ВЕДОМСТВОЛЫҚ ҚОРЫТЫНДЫ
(оң нәтижелі)

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:
"Володар ауылдық округі әкімінің аппараты" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Астана қ.

ВЕДОМСТВЕННОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
(положительное)

по технической документации
от 30.01.2026 г. ГУ/СКО-1610/2025
на «Средний ремонт улиц Муканова, Пушкина, Проулок №2, Степная, Гоголя, Проулок №1 в с. Саумалколь Айыртауского района Северо-Казахстанской области».

ЗАКАЗЧИК:

Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Володарского сельского округа"

г. Астана

1. Наименование объекта производства работ:

«Средний ремонт улиц Муканова, Пушкина, Проулок №2, Степная, Гоголя, Проулок №1 в с. Саумалколь Айыртауского района Северо-Казахстанской области».

2. Наименование заказчика:

Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Володарского сельского округа"

3. Основание ведомственной экспертизы:

- Правила ведомственной экспертизы технической документации для среднего ремонта автомобильных дорог общего пользования Республики Казахстан, утвержденный Приказом Министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан от 31.10.2005 г. №337-I;

4. Данные, источника финансирования: - местный бюджет

5. Основание и исходные данные для разработки:

- техническая категория: улица в жилой застройке (второстепенная) (0 – 1,83 (Муканова)), улица в жилой застройке (второстепенная) (0 – 1,35 (Пушкина)), улица в жилой застройке (проезд) (0 – 0,735 (Проулок №2)), улица в жилой застройке (второстепенная) (0 – 1,285 (Степная)), улица в жилой застройке (второстепенная) (0 – 1,02 (Гоголя)), улица в жилой застройке (проезд) (0 – 0,935 (Проулок № 1));
- протяженность проектируемого участка: 7.155 км;
- дефектная ведомость, утвержденная от 13.11.2025 г.;
- Постановление;
- дата последнего ремонта: 1985 год (0 – 1,83 (Муканова)), 1985 год (0 – 1,35 (Пушкина)), 1985 год (0 – 0,735 (Проулок №2)), 1985 год (0 – 1,285 (Степная)), 1985 год (0 – 1,02 (Гоголя)), 1985 год (0 – 0,935 (Проулок № 1));
- интенсивность движения: 128 авт/сут (0 – 1,83 (Муканова)), 114 авт/сут (0 – 1,35 (Пушкина)), 88 авт/сут (0 – 0,735 (Проулок №2)), 125 авт/сут (0 – 1,285 (Степная)), 112 авт/сут (0 – 1,02 (Гоголя)), 96 авт/сут (0 – 0,935 (Проулок № 1));
- перевозку ДСМ осуществлять в соответствии с приказом МИР РК от 26.03.2015 г. № 342;
- битумы и битумные вяжущие применять в соответствии СТ РК 1373-2013 от 12.12.2013 г. № 556-од;
- существующее покрытие: Гравий, гравий-щебень (0 – 1,47 (Муканова)), Асфальтобетон (1,47 – 1,52 (Муканова)), Гравий, гравий-щебень (1,52 – 1,83 (Муканова)), Гравий, гравий-щебень (0 – 1,35 (Пушкина)), Гравий, гравий-щебень (0

– 0,735 (Проулок №2)), Гравий, гравий-щебень (0 – 0,030 (Степная)), Асфальтобетон (0,030 – 0,660 (Степная)), Гравий, гравий-щебень (0,600 – 1,285(Степная)), Асфальтобетон (0 – 0,590 (Гоголя)), Гравий, гравий-щебень (0,590 – 0,770(Гоголя)), Асфальтобетон (0,770 – 0,876(Гоголя)), Гравий, гравий-щебень (0,876 – 1.020(Гоголя)), Гравий, гравий-щебень (0 – 0,330(Проулок №1)), Асфальтобетон (0.330 – 0.465(Проулок №1)), Гравий, гравий-щебень (0,465 – 0,935(Проулок №1));

- продолжительность ремонта: 3 месяцев.

6. Комплектность представленной документации:

- заявление на проведение ведомственной экспертизы;
- обоснование решения о среднем ремонте автомобильной дороги;
- утвержденное приказом Заказчика задание на проектирование;
- результат верификации визуального обследования;
- пояснительная записка;
- форма учета интенсивности движения;
- схема местоположения дороги;
- обоснование принятых объемно-планировочных и конструктивных решений, применяемых материалов, количество машин и механизмов;
- обоснование видов ремонта на соответствие Классификации видов работ выполняемых при среднем ремонте автомобильных дорог;
- ведомость объемов работ (дефектная ведомость);
- фото материал дефектов;
- чертежи / схемы (конструкция дорожной одежды/доставки ДСМ);
- сметная документация;
- копия утвержденного титула/перечень автомобильных дорог (постановление).

7. Рекомендуемое минимальное количество испытаний дорожно-строительных материалов при входном контроле:

Категория	Материал/Конструктивный слой	Ед. измерения	Количество	Партия	Кол-во испытаний	Рекомендуемый охват Экспертизой качества
Рекомендуемое количество испытаний						
Битумное вяжущее	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная СТ РК 1274 п.п. 10.1	тн	24.38	50	1.00	1
Асфальтобетонная смесь	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II п.п. 7.2	тн	4943.92	600	9.00	2
Щебень	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм СТ РК 1284 п.п. 7.5.1	м3	5985.46	700	9.00	2
Щебень	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм СТ РК 1284 п.п. 7.5.1	м3	2578.25	700	4.00	1

Щебень	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 ГОСТ 8267-93* п.п. 5.7	м3	3001.93	700	5.00	1
Отбор Кернов						
Слой покрытия	Верхний слой покрытия	м2	33862.50		12	12

8. Принятые решения:

Принятое решение 1 - (0 - 1,83 (Муканова)):

- Устранение пучин;
- Подъемка и уширение небольших по протяженности участков земполотна;
- Замена труб;
- Ремонт колодцев;
- Фрезерование;
- Исправление профиля с добавлением нового материала;
- Розлив битумных вяжущих;
- Устройство покрытия из горячей асфальтобетонной смеси;
- Обочины (Укрепление, устройство).

Принятое решение 2 - (0 - 1,35 (Пушкина)):

- Устранение пучин;
- Подъемка и уширение небольших по протяженности участков земполотна;
- Замена труб;
- Ремонт колодцев;
- Исправление профиля с добавлением нового материала;
- Розлив битумных вяжущих;
- Устройство покрытия из горячей асфальтобетонной смеси;
- Обочины (Укрепление, устройство).

Принятое решение 3 - (0 - 0,735 (Проулок №2)):

- Устранение пучин;
- Исправление профиля с добавлением нового материала;
- Розлив битумных вяжущих;
- Устройство покрытия из горячей асфальтобетонной смеси;
- Обочины (Укрепление, устройство).

Принятое решение 4 - (0 - 1,285 (Степная)):

- Устранение пучин;
- Подъемка и уширение небольших по протяженности участков земполотна;
- Замена труб;
- Фрезерование;
- Исправление профиля с добавлением нового материала;
- Розлив битумных вяжущих;
- Устройство покрытия из горячей асфальтобетонной смеси;
- Обочины (Укрепление, устройство).

Принятое решение 5 - (0 - 1,02 (Гоголя)):

- Устранение пучин;
- Подъемка и уширение небольших по протяженности участков земполотна;
- Замена труб;
- Фрезерование;
- Исправление профиля с добавлением нового материала;
- Розлив битумных вяжущих;
- Устройство покрытия из горячей асфальтобетонной смеси;
- Устройство съездов;
- Обочины (Укрепление, устройство).

Принятое решение 6 - (0 - 0,935 (Проулок № 1)):

- Фрезерование;
- Исправление профиля с добавлением нового материала;
- Розлив битумных вяжущих;
- Устройство покрытия из горячей асфальтобетонной смеси;
- Устройство съездов;
- Устройство парковки;
- Обочины (Укрепление, устройство).

9. Вывод:

Техническая документация на «Средний ремонт улиц Муканова, Пушкина, Проулок №2, Степная, Гоголя, Проулок №1 в с. Саумалколь Айыртауского района Северо-Казахстанской области» соответствует классификации видов работ на средний ремонт и рекомендуется к утверждению в установленном порядке с нижеприведенными технико-экономическими показателями:

- протяженность проектируемого участка – 7.155 км;
- сводная стоимость строительства – 435 175,540 тыс. тенге;
- сметная стоимость строительства – 0,000 тыс. тенге;
- затраты технического надзора – 12 247,024 тыс. тенге;

Руководитель Экспертной группы Центра качества:
Заместитель генерального директора **А.Каирбеков**
Члены Экспертной группы Центра качества:
Ведущий эксперт **Х. Садвокасов**
Эксперт **Ж. Қалайбек**
Директор филиала **К. Усербаев**
А. Тургунова

* *«Солтүстік Қазақстан облысы бойынша Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданы Саумалкөл ауылындағы Мұқанов, Пушкин, №2 Жолақ, Степная,*

Гоголь, №1 Жолақ көшелерін орташа жөндеу» техникалық құжаттама бойынша осы сараптама қорытындысы «ҰЛТТЫҚ ЖОЛ АКТИВТЕРІ САПАСЫ ОРТАЛЫҒЫ» РМК-мен берілді, барлығы 8 парақта.

** Данное экспертное заключение по технической документации на «Средний ремонт улиц Муканова, Пушкина, Проулок №2, Степная, Гоголя, Проулок №1 в с. Саумалколь Айыртауского района Северо-Казахстанской области Северо-Казахстанской области» выдано РГП «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КАЧЕСТВА ДОРОЖНЫХ АКТИВОВ», всего 8 листов*