

ТОО «СтройТех-АСД»

Лицензия ГСЛ-КР № 02186 от 24.01.2011г. РК, г.Караганда, мкр Кунгей, улица Н. Ондасынова, 8, 16. БИН 070640012265. тел.87774834239

ЗАКАЗЧИК: КГУ «Новоишимская средняя школа № 1»

применяется № 669



СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Текущий ремонт системы отопления здания средней школы №1
с.Новоишимское

Сметный расчет стоимости строительства в сумме - 677,302 тыс. Тенге

В том числе налог на добавленную стоимость – 93,421 тыс. тенге

2026г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ


Текущий ремонт системы отопления

Объект Текущий ремонт системы отопления здания средней школы №1 с.Новошешимское

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м ²	10
2	Полы цементные. Разборка покрытия	м ²	10
3	Трубопроводы из водопроводных труб на сварке диаметром до 100 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	7,5
4	Огрунтовка поверхностей металлических грунтовкой глифталевой ГФ-021 за один раз	м ²	5
5	Окраска поверхности металлической оштукатуренной эмалью пентафталевой ПФ-115	м ²	5
6	Устройство стяжек бетонных, толщиной 20 мм	м ² стяжки	10
7	Устройство покрытия полов из плит керамогранитных на клею из сухих смесей	м ² покрытия	12
8	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	1

Составил

Сыздыков Ж.С.

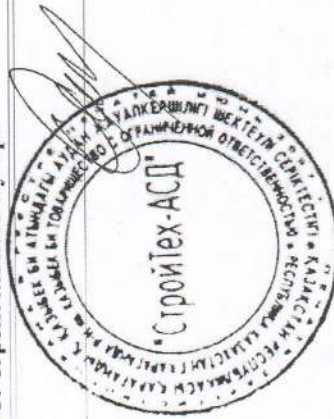

Заказчик

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме

в том числе:

налог на добавленную стоимость

677,302

тыс. тнг.

93,421

тыс. тнг.



(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Текущий ремонт системы отопления здания средней школы №1 с.Новошиимское
(наименование стройки)

в ценах 3 квартала 2026 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	3	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7

Глава 1. Затраты на подготовительные работы по территории строительства

1	2602	Текущий ремонт системы отопления здания средней школы №1 с.Новошиимское	556,077	--	--	556,077
		Всего по главе	556,077	--	--	556,077
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	556,077	--	--	556,077


Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством

		Итого по главе 8	--	--	--	--
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	556,077	--	--	556,077
2	НДЦС РК 8.01-08-2022 пункт 8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	27,804	--	--	27,804
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	583,881	--	--	583,881
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2026 г. К=1	583,881	--	--	583,881
3	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 16 %	--	--	93,421	93,421
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	583,881	--	93,421	677,302

Руководитель проектной организации

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

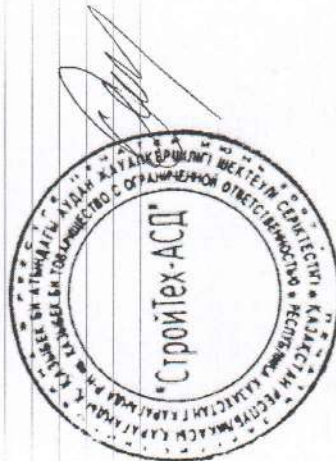

Наименование строений -

Наименование объекта -



Северо-Казахстанская область, район им.Габита Мусрепова, с.Новошимское

Текущий ремонт системы отопления здания средней школы №1 с.Новошимское

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 0910

(Локальный сметный расчет)

на Текущий ремонт системы отопления

(Наименование работ и затрат)

Основание:

Дефектная ведомость

Сметная стоимость

556,077

тыс. тенг.

Средства на оплату труда

207,186

тыс. тенг.

Нормативная трудоемкость

0,046

тыс. чел-ч


Составлен(а) в ценах 3 квартала 2026 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:						
1	E12-070101-0207 <i>Кстр и Кзм=1,09</i>	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м ²	10	3 663	36 630
2	E12-070101-0208 <i>Кстр и Кзм=1,09</i>	Полы цементные. Разборка покрытия	м ²	10	7 612	76 120
3	E12-150102-304 <i>Кстр и Кзм=1,09</i>	Трубопроводы из вологазопроводных труб на сварке диаметром до 100 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	7,5	3 348	25 110
4	C1217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м ³	0,02625	5 901	155
5	C1217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м ³	0,20325	502	102
6	C1241-108-0130	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 76х4,0 мм	м	25,75	5 721	147 316
7	C1241-108-0137	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 89х4,5 мм	м	5,15	7 559	38 929
8	C1241-112-0132	Отвод бесшовный приварной круглошовный 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х4,0 мм	шт.	6	1 307	7 842
9	C1241-112-0140	Отвод бесшовный приварной круглошовный 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х4,0 мм	шт.	10	1 349	13 490
10	E1113-203-205 <i>Кстр и Кзм=1,06</i>	Огрунтовка поверхностей металлических грунтовок глифталевой ГФ-021 за один раз	м ²	5	199	995
11	C1261-107-0397	Кемол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000075	380 806	29
12	C1236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00045	712 423	321
13	E1113-203-528 <i>Кстр и Кзм=1,06</i>	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалью пентафталевой ПФ-115	м ²	5	117	585

1	2	3	4	5	6	7
14	C1236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00007	579 994	41
15	C1236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,00045	893 907	402
16	E1111-103-103 <i>Кстр и Кзм-1,06</i>	Устройство стяжек бетонных, толщиной 20 мм	м ² стяжки	10	1 578	15 780
17	C1212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м ³	0,204	41 499	8 466
18	C1217-603-0104	Вода техническая	м ³	0,35	36	13
19	E1111-212-105 <i>Кстр и Кзм-1,06</i>	Устройство покрытия полов из плит керамогранитных на клею из сухих смесей	м ² покрытия	12	5 045	60 540
20	C1217-603-0104	Вода техническая	м ³	0,02304	36	1
21	C1232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	91,8	158	14 504
22	C1232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	9	145	1 305
23	C1236-101-0116	Грунтовка водо-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	1,2	189	227
24	C1233-202-0203	Плитка керамогранитная матовая размерами 60x60x9мм	м ²	12,24	7 520	92 045
25	C1218-103-0201	Ветонь	кг	0,24	1 103	265
26	E12-190101-901 <i>Кстр и Кзм-1,09</i>	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	1	9 155	9 155
27	C1261-107-0831	Мусор строительный	т	1	3 500	3 500
28	C3414-104-0601	Мусор строительный (ручная): Погрузка	т	1	1 389	1 389
29	C3412-101-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т*км	10	82	820

Составил

Сведьков Ж.С.



Наименование стройки - Северо-Казахстанская область, район им.Габита Мусрепова, с.Новошиимское

Объект номер - 2602

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 0910

на Текущий ремонт системы отопления

Наименование объекта - Текущий ремонт системы отопления здания средней школы №1 с.Новошиимское

Основание: Дефектная ведомость

Составлен в ценах 3 квартала 2026 г.

тенге

№ п/п	Код ресурса ABC и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу		Отпускная цена на единицу обоснование	Транспортные расходы на единицу		Стоимость (Всего)
						на единицу обоснование	7		8	9	
1	2	3	4	5	6						10
ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ											
1	20530Т	009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	25,0755	4 683	--	--	--	2 311 57 949,48	117429
2	20166Т	003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	11,4276	4 870	--	--	--	2 447 27 963,34	55652
3	20153Т	003-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	3,88	3 849	--	--	--	1 934 7 503,92	14934
4	20520Т	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	2,3361	3 919	--	--	--	1 934 4 518,02	9155
5	20180Т	003-0147	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,1565	6 239	--	--	--	3 135 490,63	976
6	20168Т	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,113	5 049	--	--	--	2 537 286,68	571
			Всего затраты труда по специальностям (по смете)	тенге						98 712	198714
			Затраты труда рабочих	чел.-ч	42,9887						
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	3	ABC 000003	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3,144	2 694,66	-	-	(8472)
			Всего трудовые ресурсы (по смете)	тенге					198714
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ									
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 67,8171% ПРИ ПОРОГЕ 80%)									
8	2474C	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м ³ /мин	маш.-ч	2,0928	8 497	-	2 760 5 776,13	17783
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 15,0965% ПРИ ПОРОГЕ 15%)									
9	2509C	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,4717	8 392	-	2 760 1 301,89	3959
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 17,0863% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									
10	1569C	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,55138	6 194	-	2 311 1 274,24	3415
11	2468C	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,033072	13 023	-	3 944 130,44	431
12	2485C	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	4,1856	87	-	-	364
13	2577C	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,1118	103	-	-	115
14	3404C	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,315456	184	-	-	58
15	2445C	343-102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0,363792	93	-	-	34
16	2515C	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,09381	199	-	-	19
17	3008C	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,111936	157	-	-	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	2480C	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4982	30	--	--	15
19	2459C	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,00106	11 837	--	2 760 2,93	13
20	1044C	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,00106	39	--	--	0,04
Всего строительные машины и механизмы				тенге			--	8 472	26221
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ									
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 72,7649% ПРИ ПОРОГЕ 80%)									
21	151621C	241-108-0130	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 76x4,0 мм	м	25,75	5 721	--	5 680	147316
22	306695C	233-202-0203	Плитка керамогранитная матовая размерами 60x60x9мм	м ²	12,24	7 520	--	7 277	92045
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 11,8343% ПРИ ПОРОГЕ 15%)									
23	151637C	241-108-0137	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 89x4,5 мм	м	5,15	7 559	--	7 504	38929
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,4008% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									
24	249624C	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	91,8	158	--	153	14504
25	158082C	241-112-0140	Отвод бесшовный приварной круглоупругий 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89x4,0 мм	шт.	10	1 349	--	1 339	13490
26	100511C	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м ³	0,204	41 499	--	28 125	8466

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	158072С	241-112-0132	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х4,0 мм	шт.	6	1 307	1 299	-	7842
28		261-107-0831 РСНБ РК 2024	Мусор строительный	т	1	3 500	-	-	3500
29	249697С	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	9	145	140	-	1305
30	287782С	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,00045	893 907	878 720	-	402
31	149219С	236-101-0107	Грунтовка глифалевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00045	712 423	700 335	-	321
32	315996С	218-103-0201	Ветошь	кг	0,24	1 103	1 088	-	265
33	280106С	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	1,2	189	183	-	227
34	146645С	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м³	0,02625	5 901	5 829	-	155
35	146649С	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	0,20325	502	473	-	102
36	149372С	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00007	579 994	569 475	-	41
37	146883С	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000075	380 806	371 086	-	29
38	249132С	217-603-0104	Вода техническая	м³	0,37304	36	36	-	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Всего строительных материалы и конструкции	тенге					
									328950
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ									
39	414-104-0601 РСНБ РК 2022		Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	1	1 389	-	1 389	1389
						-	-	1 389	
40	412-101-0110 РСНБ РК 2022		Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т-км	10	82	-	82	820
						-	-	820	
			Всего транспортные расходы (по смете)	тенге				2 209	0
	ИТОГО ТРАНСПОРТ		тенге			2 209			

Составил

Сыздыков Ж.С.

