Конкурстық құжаттамаға 2-қосымша
БЕКІТЕМІН:
«Риддер қаласы әкімінің аппараты» ММ басшысы
_____ Е.С. Мухаметқазин
Қолы Т.А.Ә.
2026 жылғы "____"_____

# ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК

| | |
|---|---|
| Тапсырыс берушінің атауы | «Риддер қаласы әкімінің аппараты» ММ |
| Жұмыс атауы | Кіруді бақылау және басқару жүйесін ағымдағы жөндеу (КББЖ) |
| Саны, өлшем бірлігі | Бір қызмет |
| Бөлінген сома, ҚҚС-сыз (теңге) | 172 413,79 |
| Жұмысты орындау аумағы | ШҚО, Риддер қ., Семенова к-сі, 19 |
| Жұмысты орындау мерзімі | Шартқа қол қойылған күннен бастап 15 күнтізбелік күндер ішінде |
| Төлеу мерзімі | Шарт бойынша |

**Орындаушы ақаулы қол жеткізу картасын оқу құралын ауыстыра отырып, Тапсырыс берушінің объектісінде орнатылған қолданыстағы қол жеткізуді бақылау және басқару жүйесін (КББЖ) ағымдағы жөндеу бойынша жұмыстарды орындауы тиіс.**


1. Қол жеткізуді басқару және басқару жүйесінің диагностикасын жүргізу және оқырманның техникалық күйін анықтау.
2. Қол жеткізуді басқару жүйесінің ақаулы оқырманын бөлшектеу.
3. Жаңа Rusguard R10 MF оқырманын 1 (бір) дана мөлшерінде немесе техникалық жағынан баламалы, жұмыс істеп тұрған КББЖ жүйесімен толық үйлесімді етіп қою және орнату.
4. Жаңа оқырманды қол жеткізуді басқару және басқару жүйесіне қосуды қамтамасыз ету.
5. Жабдықты қосу, конфигурациялау және бағдарламалау бойынша қажетті жұмыстарды орындау.
6. Орнатылған оқырманның жарамды контроллермен, бағдарламалық жасақтамамен және пайдаланылған Тапсырыс берушінің кіру идентификаторларымен үйлесімділігін қамтамасыз ету.
7. Жаңа жабдықты орнатқаннан кейін жүйенің жұмысын тексеру.
8. Турникеттің атқарушы механизміне қол жеткізу және сигнал беру карталарын оқуды бақылау тестілеуін жүргізу.
9. Қол жеткізуді бақылау және басқару жүйесінің толыққанды жұмыс қабілеттілігін қалпына келтіруді қамтамасыз ету.


**Жабдыққа қойылатын талаптар:**


- Оқу моделі: Rusguard R10 MF немесе техникалық баламасы.
- Саны: 1 дана.
- Жабдық жаңа, бұрын пайдаланылмаған, механикалық зақымданусыз болуы керек.
- Оқырман қол жеткізуді басқару және басқару жүйесімен үйлесімділікті қамтамасыз етуі керек.
- Орнатылған жабдық жүйенің тұрақты жұмысын және пайдаланылған кіру карталарын дұрыс оқуды қамтамасыз етуі керек.

- Егер оның техникалық жай-күйі одан әрі пайдалануға мүмкіндік берсе, қосылу КББЖ-нің қолданыстағы инфрақұрылымын сақтай отырып жүзеге асырылуы тиіс.
- Барлық жұмыстарды қол жеткізуді бақылау және басқару жүйелерімен жұмыс істеу тәжірибесі мен қажетті білімі бар білікті мамандар орындауы тиіс.
- Жабдықты монтаждау және қосу өндірушінің техникалық талаптарына сәйкес орындалуы тиіс.
- Жұмыс аяқталғаннан кейін жүйе штаттық режимде жұмыс істеуі керек.
- Оқырман мен турникеттің дұрыс жұмысы қамтамасыз етілуі керек.
-Орындаушы қызмет көрсету процесінде оның кінәсінен туындаған анықталған кемшіліктерді өз есебінен жоюға міндетті.

Орындаушы орындалған жұмыстар актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 (он екі) ай мерзімде орнатылған жабдыққа және орындалған монтаждау жұмыстарына кепілдік береді.
Кепілдік мерзімі ішінде Орындаушының кінәсінен немесе орнатылған жабдықтың ақауларынан Туындаған ақаулар Орындаушының есебінен жойылады.

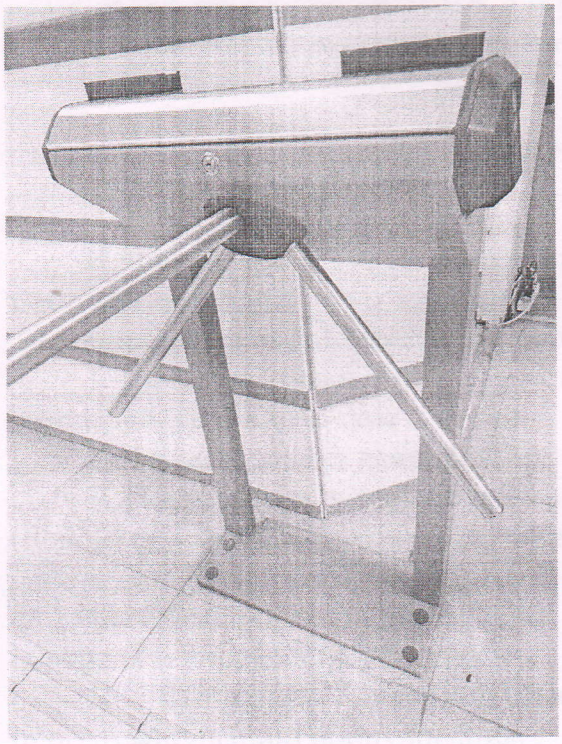

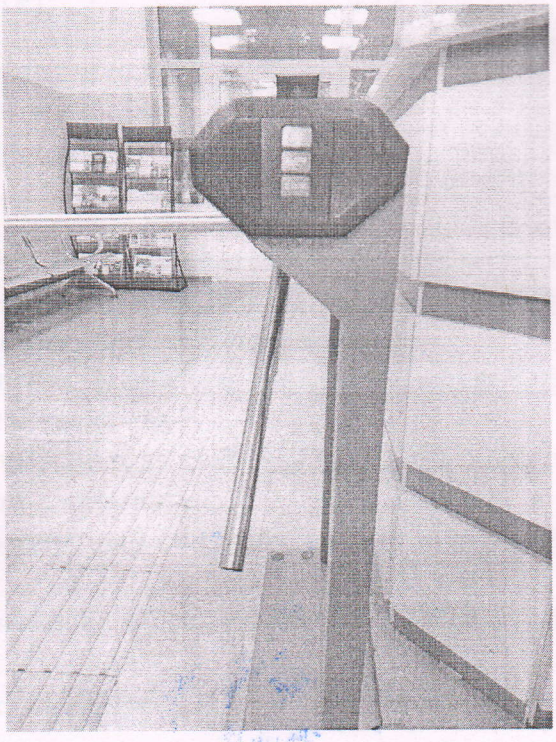

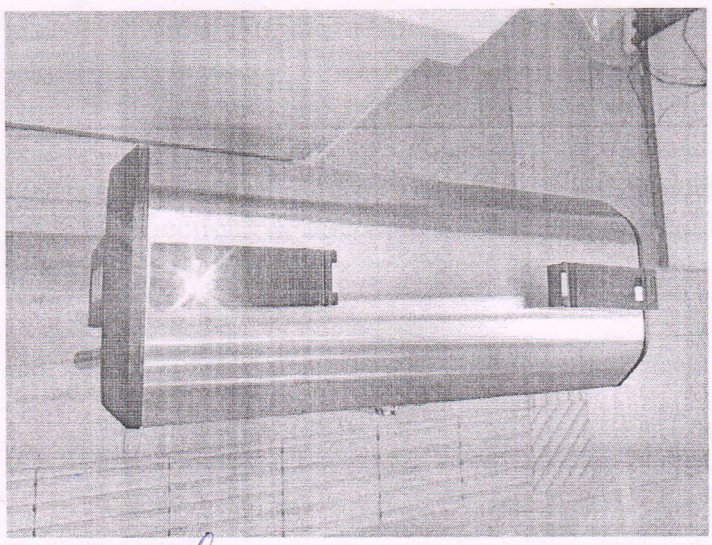

Приложение 2 к конкурсной документации

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель

ГУ «Аппарат акима города Риддера»

_____ Мухаметказин Е.С.

Подпись Ф.И.О.

«____»_____ 2026 года

# ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

| | |
|---|---|
| Наименование заказчика | ГУ «Аппарат акима города Риддера» |
| Наименование работы | Текущий ремонт системы контроля и управления доступом (СКУД) |
| Количество, ед. изм. | Одна услуга |
| Выделенная сумма, без НДС (теңге) | 172 413,79 |
| Территория выполнения работ | ВКО, г. Риддер, ул. Семеновой, 19 |
| Срок выполнения работ | В течение 15 календарных дней со дня подписания договора |
| Срок оплаты | По договору |

**Исполнитель должен выполнить работы по текущему ремонту действующей системы контроля и управления доступом (СКУД), установленной на объекте Заказчика, с заменой неисправного считывателя карт доступа.**

1. Провести диагностику существующей системы контроля и управления доступом и определить техническое состояние считывателя.
2. Демонтировать неисправный считыватель системы контроля доступа.
3. Поставить и установить новый считыватель Rusguard R10 MF в количестве 1 (одной) штуки либо технически эквивалентный считыватель, полностью совместимый с действующей системой СКУД.
4. Обеспечить подключение нового считывателя к существующей системе контроля и управления доступом.
5. Выполнить необходимые работы по подключению, настройке и программированию оборудования.
6. Обеспечить совместимость установленного считывателя с действующим контроллером, программным обеспечением и используемыми идентификаторами доступа Заказчика.
7. Проверить работоспособность системы после установки нового оборудования.
8. Провести контрольное тестирование считывания карт доступа и передачи сигналов на исполнительный механизм турникета.
9. Обеспечить восстановление полноценной работоспособности системы контроля и управления доступом.

**Требования к оборудованию:**

- Модель считывателя: Rusguard R10 MF или технический эквивалент.
- Количество: 1 штука.
- Оборудование должно быть новым, ранее не использованным, без механических повреждений.
- Считыватель должен обеспечивать совместимость с существующей системой контроля и управления доступом.

- Устанавливаемое оборудование должно обеспечивать стабильную работу системы и корректное считывание используемых карт доступа.

- Подключение должно осуществляться с сохранением существующей инфраструктуры СКУД, если ее техническое состояние позволяет дальнейшую эксплуатацию.

- Все работы должны выполняться квалифицированными специалистами, имеющими необходимые знания и опыт работы с системами контроля и управления доступом.

- Монтаж и подключение оборудования должны выполняться в соответствии с техническими требованиями производителя.

- После завершения работ система должна функционировать в штатном режиме.

- Должна быть обеспечена корректная работа считывателя и турникета.

- Исполнитель обязан устранить выявленные недостатки, возникшие по его вине в процессе оказания услуг, за свой счет.

Исполнитель предоставляет гарантию на установленное оборудование и выполненные монтажные работы сроком не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания акта выполненных работ.

В течение гарантийного срока неисправности, возникшие по вине Исполнителя или вследствие дефектов установленного оборудования, устраняются за счет Исполнителя.

