

Республика Казахстан
ТОО «СтройСмета-KZ»
Лицензия 05 ГСЛ-00718


Текущий ремонт ограждения детской спортивной игровой площадки в селе Коктерек Коктерекского сельского округа Уалихановского района Северо-Казахстанской области

Сметная документация

Заказчик : КГУ «Аппарат акима Коктерекского сельского округа Уалихановского района СКО»
Объект № 689/25
Инв. № : 820

Сметная стоимость: 508,474 тыс. тенге

Директор :



Осиненко О. П.

Кокшетау, декабрь 2025 г.

П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я З А П И С К А

К СМЕТЕ НА:

**Текущий ремонт ограждения детской спортивной игровой площадки в селе Коктерек Коктерекского сельского округа
Уалихановского района Северо-Казахстанской области**

1. СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНА ДЛЯ УАЛИХАНОВСКОГО РАЙОНА (15.13) СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
2. СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ СОСТАВЛЕНА В СООТВЕТСТВИИ С НДЦ РК 8.01-08-2022 "ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН", С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДЕЙСТВУЮЩИХ СВОРИКОВ СМЕТНЫХ ЦЕН НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ЗА 2025Г.
3. ОБЪЕМЫ ПОДСЧИТАНЫ ПО ДЕФЕКТНОМУ АКТУ
4. СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ СОСТАВЛЕНА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА АВС-4 (РЕДАКЦИЯ 2025.12)
5. В СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА УЧТЕНЫ ЗАТРАТЫ: СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ В РАЗМЕРЕ 5%, НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ ПОДРЯДЧИКА В РАЗМЕРЕ 3% В СООТВЕТСТВИИ НДЦ РК 8.01-08-2022
6. МЕСЯЧНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ НА 2025 ГОД СОСТАВЛЯЕТ 3932 ТЕНГЕ, КОЭФФИЦИЕНТ ДЛЯ ПЕРЕХОДА ОТ ЦЕН ИЮНЯ 2025 Г. В ЦЕНЫ II кв. 2026 года - 1,079
7. НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ ПРИНЯТ В РАЗМЕРЕ 16% ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РК НА ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА ОТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Заказчик КГУ "Аппарат акима Коктерекского сельского округа Уалихановского района СКО"

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме

в том числе:

налог на добавленную стоимость

508,474 тыс. тенг.

70,134 тыс. тенг.

(ссылка на документ об утверждении)

" " 202 г.


СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Текущий ремонт ограждения детской спортивной игровой площадки в селе Коктерек Коктерекского сельского округа Уалихановского района Северо-Казахстанской области

(наименование стройки)

в сметных ценах 2025 г., с учетом коэффициента инфляции на II кв. 2026 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат		
1	2	3	4	5	6	7	
Часть II. Сметная стоимость подрядных работ							
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01	Текущий ремонт ограждения детской спортивной игровой площадки в селе Коктерек Коктерекского сельского округа Уалихановского района Северо-Казахстанской области	376,154	0,000	0,000	376,154	
		Всего по главе	376,154	0,000	0,000	376,154	
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	376,154	0,000	0,000	376,154	
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	376,154	0,000	0,000	376,154	
2	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	18,808	0,000	0,000	18,808	
3	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты-3%	11,285	0,000	0,000	11,285	
		Итого по части II	406,246	0,000	0,000	406,246	
		Итого в сметных ценах июня 2025 года	406,246	0,000	0,000	406,246	
4		в том числе на II кв. 2026 год - 100 %	406,246	0,000	0,000	406,246	
		на II кв. 2026 года, К=1,079	438,340	0,000	0,000	438,340	
		ИТОГО В ПРОГНОЗНЫХ ЦЕНАХ НА III кв. 2026 ГОДА	438,340	0,000	0,000	438,340	
5	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 16 %	0,000	0,000	70,134	70,134	
		ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	438,340	0,000	70,134	508,474	

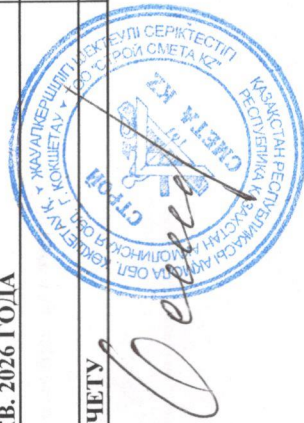

Директор ТОО "СтройСмета-KZ"

Осиненко О.П.

амный комплекс АВС (редакция 2025.12)

УЛИХАНОВСКОГО РАЙОНА СЕВЕРО-

Текущий ремонт ограждения детской спортивной игровой площадки в селе Коктерек Коктерекского сельского округа Уалихановского района Северо-Казахстанской области
15-10

Текущий ремонт ограждения детской спортивной игровой площадки в селе Коктерек Коктерекского сельского округа Уалихановского района Северо-Казахстанской области
2-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01
(Локальный сметный расчет)

(Наименование работ и затрат)

на Текущий ремонт	Деф. акт	376,154	тыс.тнг.
Сметная стоимость	в том числе строительно-монтажные работы	376,154 179,460	тыс.тнг. тыс.тнг.
Средства на оплату труда		0,036	тыс.чел.-ч
Нормативная трудоемкость			

Средства на оплату труда

Нормативная трудоемкость

в ценах 2025 года

1	2	3	4	5	6	7
Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге		
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:					376 154	
из них:						
затраты на труд рабочих	тенге				179 460	
в том числе оплата труда рабочих	тенге				92 263	
материалы, изделия и конструкции	тенге				196 694	
нормативная трудоемкость	чел.-ч	36				
Ограждения металлические спортивных площадок. Смена отдельных частей сетки	м ² сетки	45	3 988		179 460	
Сетка 3D из стальных оцинкованных прутков толщиной 4мм	м ²	45	4 370,98		196 694	

Сергучева А.А.

Должность, подпись (инициалы, фамилия)

Составил

программный комплекс АВС (редакция 2025.12)

Наименование стройки - Текущий ремонт ограждения детской спортивной игровой площадки в селе Коктерек Коктерекского сельского округа Уалихановского района Северо-Казахстанской области

Объект номер - 2-01

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 2-01

на Текущий ремонт
Текущий ремонт ограждения детской спортивной игровой площадки в селе Коктерек Коктерекского сельского округа Уалихановского района Северо-Казахстанской области

Основание: Деф. акт

Составлен в ценах 2025 года

№ п/п	Код ресурса АВС и прочие	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу обоснование		Отпускная цена на единицу обоснование	Транспортные расходы на единицу всего	Стоимость (Всего)
						7	8			
				5	6				9	10

ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ

1	205311	009-0131 СНП РК 8.04.13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	35,8065	5 012			2 577 92 273,35	179462
			Всего затраты труда по специальности (по смете)	тенге					92 273	179460
			Затраты труда рабочих	чел.-ч	35,8065					

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

			Всего трудовые ресурсы (по смете)	тенге						179460
--	--	--	-----------------------------------	-------	--	--	--	--	--	--------

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 100,0% ПРИ ПОРОГЕ 80%)

3		214-402-0301 ССН РК 8.04.08-2025	Сетка 3D из стальных оцинкованных прутков толщиной 4мм	м ²	45	4 370,98				196694
			Всего строительные материалы и конструкции	тенге						196694

Составил

Сергучева А.А.

УТВЕРЖДАЮ

КТУ "Аппарат акима Коктерекского сельского округа
Уалихановского района СКО"

_____ " " 2025г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Текущий ремонт ограждения детской спортивной игровой площадки в селе Коктерек Коктерекского сельского округа
Уалихановского района Северо-Казахстанской области

№	п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	1	2	3	4
1	Ограждения металлические спортивные		м ² сетки	45
	площадок. Смена отдельных частей сетки			
	Сетка 3Д из стальных оцинкованных прутьев толщиной 4мм		м ²	45

Подписи:

Директор ТОО «СтройСмета-KZ»



О.П. Осиненко