



PROSPERIA
GROUP

ЖШС «PROSPERIA GROUP» TOO

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Объект: Работы по сносу здания по адресу Атырауская область
Жылыойский район, г.Кулсары, пр.Махамбет, №67

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной
инспекции Жылыойского района»

Директор



А.Китарова

2026 год

SANA 2025.11Д от
11.11.2025 г.

Цена региона Атырауская область Жылыойский район


Приложение Г к НДС РК

Заказ 19 Форма 1

Наименование
инвестиционного проекта

Заказчик:

Утверждена

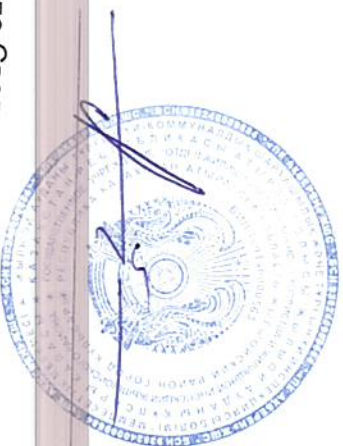

общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету

в сумме

9.829,608 тыс тенге

в том числе:

возвратных сумм

тыс тенге

налог на добавленную стоимость

1.355,808 тыс тенге

(ссылка на документ об утверждении)

"31" 07 2026 год

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Работы по сносу здания по адресу Атырауская область Жылыойский район, г.Кулсары, пр.Махамбет, №67

(наименование стройки)

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.


Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть I Проектирование				
		Проектные работы				
		Инженерные изыскания на строительство				
	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу				
		Итого по части I в текущих ценах				
		Часть II Строительство				
		Глава 1.				
	1-01	Работы по сносу здания по адресу Атырауская область Жылыойский район, г.Кулсары, пр.Махамбет, №67	7.853,382			7.853,382
		Итого по главе 1	7.853,382			7.853,382
		Итого по главам 1-7	7.853,382			7.853,382
		сметная з/плата				2.573,240
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				1,055
		Итого по главам	7.853,382			7.853,382

	Итого по части II в текущих ценах 2025г.	7.853,382				7.853,382
	Часть III Инжиниринговые услуги					
НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на управление проектом в текущих ценах 2025г.					
НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на авторский надзор в текущих ценах 2025г.					
НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на технический надзор в текущих ценах 2025г.					
	Итого по части III в текущих ценах 2025г.					
	Итого в текущих ценах	7.853,382				7.853,382
	в том числе					
	Часть I, всего					
	в том числе					
	Проектные работы, всего					
	в т. ч. с разбивкой по годам:					
	Инженерные изыскания на строительство, всего					
	в т. ч. с разбивкой по годам:					
	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу, всего					

в т. ч. с разбивкой по годам:				
Часть II, III, всего	7.853,382			7.853,382
в т. ч. с разбивкой по годам:				
- 2026 г. - 100%	7.853,382			7.853,382
В прогнозных ценах				
Часть I, всего				
в том числе				
Проектные работы, всего				
в т. ч. с разбивкой по годам:				
Инженерные изыскания на строительство, всего				
в т. ч. с разбивкой по годам:				
Средства на комплексную вневедомственную экспертизу, всего				
в т. ч. с разбивкой по годам:				
Часть II, III, всего	8.473,800			8.473,800
в т. ч. с разбивкой по годам:				
- 2026 г. - 100% (Кпер = 1,0790000000)	8.473,800			8.473,800
Итого по части I, II, III	8.473,800			8.473,800
в т. ч. с разбивкой по годам:				

Налоговый кодекс	- 2026 г.	8.473,800		8.473,800
	Налог на добавленную стоимость, всего		1.355,808	1.355,808
	в т. ч. с разбивкой по годам:			
	- 2026 г. - (НДС-16%)		1.355,808	1.355,808
	Всего по сводному сметному расчету	8.473,800	1.355,808	9.829,608
	в т.ч. с разбивкой по годам:			
	- 2026 г.	8.473,800	1.355,808	9.829,608
	в том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)			
	в том числе материалы поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)			

Составила



А.Китарова

SANA 2025.11Д от

Цена региона Атырауская область Жылыойский район

Приложение Г к НДС РК

11.11.2025 г.

Наименование стройки: Работы по сносу здания по адресу Атырауская область Жылыойский район, г.Кулсары, пр.Махамбет, №67

Форма 4

Наименование объекта: Работы по сносу здания по адресу Атырауская область Жылыойский район, г.Кулсары, пр.Махамбет, №67

Заказ 19

Локальная смета № 1-01-00-01

(Локальный сметный расчет)

на Работы по сносу здания по адресу Атырауская область Жылыойский район, г.Кулсары, пр.Махамбет, №67

Основание:

Сметная стоимость	7853,382	тыс. тенге
Средства на оплату труда	2573,24	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	1,055	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			7.853.382
		Раздел 1. Раздел без наименования,	Тенге			7.853.382

ИТОГО:						
1	1215-0101-0401 Кклим = 1,06	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	2	2601	5.202
2	1215-0101-0409 Кклим = 1,06	Бачок смывной фаянсовый на унитазах. Демонтаж	прибор	2	1895	3.790
3	1217-0101-0501 Кклим = 1,06	Проводки трубные с первым проводом сечением 6 мм2. Демонтаж	м	68	104	7.072
4	1116-0201-0102 Кклим = 1,04	Демонтажтрубопровода отопления из трубы стальной водогазопроводной неоцинкованной, диаметр 50 мм	м трубопровода	51	2869	146.319
5	1215-0102-0801 Кклим = 1,06	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	7	4875	34.125
6	1215-0102-0801 Кклим = 1,06	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	7	4875	34.125
7	1206-0101-0101 Кклим = 1,06	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	6	6126	36.756
8	1206-0101-0901 Кклим = 1,06	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	6	9108	54.648
9	1146-0401-	Разборка пола с основанием части	м2	146,3	4257	622.799

	0204 Кклим = 1,08	подземной				
10	1146-0301-0202 Кклим = 1,08	Разборка стены мелкоблочной (известняка)	м3	87,09	35076	3.054.769
11	1208-0101-0204 Кклим = 1,06	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	165,1	1215	200.597
12	1208-0101-0102 Кклим = 1,06	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	м2 кровли	165,1	1064	175.666
13	1146-0301-0101 Кклим = 1,08	Разборка фундамента бутового	м3	19,47	49983	973.169
14	СРД-5-1-01	Расчистка от крупногабаритного мусора наносов вручную	100 м2 поверхности	1,7	19968	33.946
15	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	1600	264	422.400
16	411-101-0105	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	8000	256	2.048.000