

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

Кызылординская область

ИП «ДУЙСЕНОВ С.»

Г С Л № 0000478 от 24 декабря 2007 года.

Г С Л № 18017626 от 24 сентября 2018 года.

Заказчик : КГУ «Аппарат Акима сельского округа Енбекши»

С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т

Установка ограды в полигоне ТБО в селе Енбекши Шиелийском районе.

пос. Шиели – 2025 год

Заказчик : КГУ «Аппарат Акимата Сельского округа Енбекши»

Утверждаю : Аким Е.А. Жусупов

Сводный сметный расчет стоимости строительства в сумме
в том числе:
налог на добавленную стоимость

5858,665 тыс. тнг.

808,091 тыс. тнг.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Установка ограды в полигоне ТБО в селе Енбекши Шиелийском районе.

(наименование стройки)

в ценах 2025 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тнг.						
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели	прочих работ и затрат	и инвентаря	и инвентаря	и инвентаря	и инвентаря
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1. Сметный расчет	Сметный стоимость в текущем уровне цен	5016,574	-	-	-	5016,574
2. Технадзор	Итого :	5016,574	34,000	34,000	34,000	5050,574
3. Налоговый кодекс РК	-Налог на добавленную стоимость - 16 %	-	-	-	-	808,091
	ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	5016,574	842,091	842,091	842,091	5858,665

Руководитель проектной организации



Заказчик : КГУ «Аппарат Акимата сельского округа Енбекши»

Утверждаю : Аким Е.А. Жусупов

Сметный расчет стоимости строительства в сумме
в том числе:
налог на добавленную стоимость

5819,225 тыс. тнг.
802,651 тыс. тнг.

ФОРМА 2

С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т

Установка ограды в полигоне ТВО в селе Енбекши Шиелийском районе.

(наименование стройки)

в ценах 2025 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тнг.						Общая сметная стоимость, тыс. тнг.
			1	2	3	4	5	6	
1	2	3							7

Глава

1. 41160-1 - Полигон ТВО 4777,690 - - 4777,690

Итого :

4777,690 - - 4777,690

2. НДС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2

Сметная прибыль 5% 238,884 - - 238,884

ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ

5016,574 - - 5016,574


3. Налоговый кодекс РК - Налог на добавленную стоимость - 16 %

802,651

ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ
РАСЧЕТУ

5016,574 - 802,651 5819,225

Руководитель проектной организации

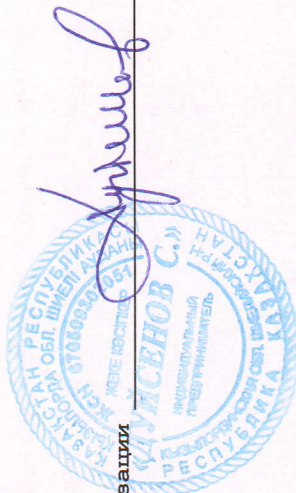

1	2	3	4	5	6	7	8
2. 3	314-503-06Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т 01	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	маш.-ч	0,0936	0,8424	11163	9404
2. 4	315-102-01Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего 02 сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	чел.-ч	чел.-ч	0,0936	0,8424	2550,00	2148,12
2. 5	343-402-01Трамбовки пневматические при работе от компрессора 01	маш.-ч	маш.-ч	0,4784	4,3056	8012	34496
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,4784	4,3056	2550,00	10979,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел.-ч	0,9672	8,7048	18	157
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
2. 6	217-603-01Вода техническая 04	м3	м3	0,15	1,35	36	49
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					
3	211-601-01 01 РСНВ РК 2022	-Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 1,6 т	м3		11,52	1536	17695
4	1106-0101- 0120 РСНВ РК 2022	-Фундаменты ленточные бетонные 0,4 (b) x 0,5 (h) метр. Устройство	м3		30	23737	712110
	Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28						
4. 1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3,888	116,64	4540	529546
4. 2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,02	0,6	2550	1530
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				17703	531090
4. 3	332-101-01Автомобили-самосвалы общестроительные (дорожные) 02 грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	маш.-ч	0,020196	0,6059	8485	5141
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,020196	0,6059	2550,00	1545,05
4. 4	313-302-02Вибратор глубинный 01	маш.-ч	маш.-ч	0,231336	6,9401	56	389
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел.-ч				

1	2	3	4	5	6	7	8
4. 5	315-103-05	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки маш.-ч	1,337	40,0982	270	10827	
	01						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч				
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
4. 6	215-204-03	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 3	0,0014	0,042	109237	4588	
	03	от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт					
4. 7	215-204-05	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 3	0,0047	0,141	109237	15402	
	03	от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3					
4. 8	217-603-01	Вода техническая	0,00283	0,0849	36	3	
	04						
4. 9	217-301-01	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки кг	1,3	39	2280	88920	
	05	АНО-4 диаметром 4 мм					
4.10	218-101-01	Шиты из досок, толщина 25 мм	0,392	11,76	2928	34433	
	01						
4.11	214-209-08	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с	0,303	9,09	2146	19507	
	02	неоimedненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм					
4.12	217-108-01	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	0,13	3,9	861	3358	
	01						
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					
5	1106-0101-0113	Колонны монолитные ж/бетонные 0,4x0,4x2,0 м - 60 штук. Устройство	19,2	57199	1098221		
	РК 2022						
	Кэтр и						
	Кэм=1,08						
	Изм. и						
	доп. вып.						
	28						
5. 1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	5,292	101,6064	4286	435485	
5. 2	099-0100	Затраты труда машинистов	0,012	0,2304	2500	576	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:			22711	436051	
5. 3	332-101-01	Автомобили-самосвалы общестроительные (дорожные)	0,011664	0,2239	8485	1900	
	02	грузоподъемностью 10 т					
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	0,011664	0,2239	2550,00	570,95	
5. 4	313-302-02	Вибратор глубинный	0,314928	6,0466	56	339	
	01						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.					

1	2	3	4	5	6	7	8
РК 2024 Кэтр и Кэм=1,08							
11. 1 001-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	3,024	0,3931	3709	1458	
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				11216	1458	
12 1106-0101- 0104 РСНБ РК 2024 Кэтр и Кэм=1,08	-Устройство монолитного бетона под стойки с установкой стойки	м3		0,13	52628	6842	
12. 1 002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	5,292	0,688	4286	2949	
12. 2 099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,012	0,0016	2564,1	4	
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				22711	2953	
12. 3 313-302-02Вибратор глубинный 01	маш.-ч	0,314928	0,0409	56	2		
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.						
12. 4 331-101-01Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т 01	маш.-ч	0,011664	0,0015	7895	12		
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	0,011664	0,0015	2550,00	3,83		
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				110	14	
12. 5 212-101-03Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок 01	м3	1,02	0,1326	29252	3879		
12. 6 217-603-01Вода техническая 04	м3	0,00424	0,0006	36	0,02		
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				29837	3879	
13 241-102-01 68 РСНБ РК 2022	-Труба стальная электросварная прямшовная диаметром м 102х3,0 мм ГОСТ 10705-80		7	2583	18081		
14 1109-0602- 0102 РСНБ РК 2024 Кэтр и Кэм=1,08	-Изготовление и установка вороты из профильный трубы т 40х20 мм	конструкций	0,2	117383	23477		
14. 1 002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	19,915	3,983	4286	17071	

1	2	3	4	5	6	7	8
14. 2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,066	0,0132	2575,76	34
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				85525	17105
14. 3	315-201-07	Автоматы сварочные номинальным сварочным током 01 450-1250 А	маш.-ч	7,268	1,4537	1783	2592
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел.-ч	--	--	--	--
14. 4	343-202-01	Машины шлифовальные электрические 01	маш.-ч	1,985	0,397	51	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел.-ч	--	--	--	--
14. 5	331-101-01	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т 01	маш.-ч	0,06588	0,0132	7895	104
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,06588	0,0132	2550,00	33,66
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				13581	2717
14. 6	217-301-01	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	8,09	1,618	2280	3689
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				18445	3689
15	214-205-02	Труба стальная прямоугольная наружными размерами 40 т х 20 мм ГОСТ 13663-86	шт.		6	543	3258
16	223-502-02	Петля накладная 0,246 кг	пара		2	2802	5604
17	223-502-09	Ручка 0,25 кг					
18	1115-0305-0101	Покраска металлической поверхности масляным составом, количество покрасок, 1 раз	м2 окрашиваемой поверхности		8	539	4312
18. 1	003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,0915	0,732	4498	3293
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				412	3296
18. 2	261-201-03	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,032	0,256	986	252
18. 3	236-202-10	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,212	1,696	446	756
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				127	1016

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:							
в том числе:							
	- зарплата рабочих-строителей		Тенге	.	.	.	4777690
	- затраты на эксплуатацию машин		Тенге	.	.	.	1987932
	- в том числе зарплата машинистов		Тенге	.	.	.	66582
	- материалов, изделий и конструкций		Тенге	.	.	.	15575
	ИТОГО по смете:		Тенге	.	.	.	2723176
							4777690

КГУ «Аппарат Акимата сельского округа Енбекши»
Аким

Е.А.Жусупов

2025 г.



Дефектный акт

Мы, нижеподписавшиеся комиссия в составе : специалисты сельского округа Енбекши
.....
составили настоящий дефектный акт в том, что при визуальном осмотре полигона ТБО
было выявлено нижеследующие виды работы :

1. Установка ограды из пескблока высотой 2,0 м – 150 метр.
2. Установка металлической вороты – 1 штук.

Акт составили для составление сметного расчета.

Асанов Мейірбекұлы

Тәлегов Ә.

Ахмедов Ә.