

Қызметтік үйдің заборына ағымдағы жөндеу жұмысы

1. Ескі профильдер мен қаңылтырларды бөлшектеу = 81 м²;
2. Металл тіректерді орнату
Профильді құбырдан $50 \times 50 \times 2$ мм = 39,1 м
Құбырлар арасындағы арақашықтық — 2,5 м
Жер үстіндегі биіктігі — 1,6 м-ге дейін, жерге кіргізу тереңдігі — 0,7 м
3. 3 қатар белдеулерді орнату
Профильді құбыр $40 \times 20 \times 1,5$ мм = 114 м
Профильді құбыр $40 \times 40 \times 1,5$ мм = 49 м
4. Қақпаны орнату
Өлшемі — ені 3,6 м, биіктігі 1,2 м
Роликті конструкцияларды жөндеу = 1 дана
5. Профильді қаңылтырларды орнату
Биіктігі — 1,5 м-ге дейін
Қалыңдығы — 0,5 мм кем емес (боялған) = 130 м²
6. Металл конструкцияларды грунттау және бояу = 4 м²
7. Тіректердің астына бетон құю = 1,2 м³


Жасалатын жұмыстардың түрлері мен түстері тапсырыс берушімен келісіледі.

Жұмыстарды орындау кезінде айналадағы адамдардың қауіпсіздігін және жол қозғалысының қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі барлық техникалық қауіпсіздік шаралары сақталуы тиіс.

Жұмыстар аяқталғаннан кейін жұмыстар жүргізілген орындарда аумақты санитариялық тазалау жүргізу қажет.

Орнатылған материалдар мен орындалған жұмыстарға кепілдік мерзімі жұмыстарды қабылдау актісіне қол қойылған күннен бастап 12 айды құрайды.

Жасақтаған: бас маман

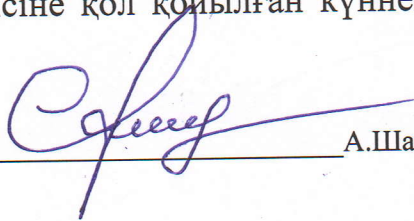

А.Шамеров



«Утверждаю»

Акты сельского округа Курмангазы

А.Муса

2026 г

Текущий ремонт забора служебного дома

1. Демонтаж старых профилей и листового металла — 81 м².
2. Установка металлических опор:
Профильная труба 50 × 50 × 2 мм — 39,1 м.
Расстояние между трубами — 2,5 м.
Высота над уровнем земли — до 1,6 м, глубина заглубления в грунт — 0,7 м.
3. Установка трёх рядов горизонтальных поясов:
Профильная труба 40 × 20 × 1,5 мм — 114 м.
Профильная труба 40 × 40 × 1,5 мм — 49 м.
4. Установка ворот:
Размеры: ширина — 3,6 м, высота — 1,2 м.
Ремонт роликовых конструкций — 1 шт.
5. Монтаж профилированных металлических листов:
Высота — до 1,5 м.
Толщина — не менее 0,5 мм, с окрашенным покрытием.
Общая площадь — 130 м².
6. Грунтование и окраска металлических конструкций — 4 м².
7. Бетонирование оснований опор — 1,2 м³.

Виды и цвета выполняемых работ согласовываются с Заказчиком.

При выполнении работ должны соблюдаться все необходимые меры техники безопасности для обеспечения безопасности окружающих людей и дорожного движения.

После завершения работ необходимо провести санитарную очистку территории в местах проведения работ.

Гарантийный срок на установленные материалы и выполненные работы составляет 12 месяцев со дня подписания акта приёмки выполненных работ.

Составил, главный специалист

А. Шамеров