

АҚАУЛЫҚ ТІЗІМ

Жалғыззағаш ауылындағы орта мектеп қоршауын ағымдағы жөндеу

Нысан

Жалғыззағаш ауылындағы орта мектеп қоршауы

№ п/п	Жұмыстардың атауы	Бірлік өлшемдер	Саны
1	2	3	4
Демонтаж			
1	Биіктігі 1,5 метрге дейінгі металл қоршау. Бөлшектеу.	м	255
Монтаждау жұмыстары			
2	Түрлері бойынша жіктелген, орнатуға дайын өзекшелі-панельді қоршау жүйелері: металл тіреуіштері бар, «3D» типті, секция өлшемдері 2,5 м х 2,0 м болатын өзекшелі-панельді қоршау (диаметрі 5,0 мм өзекшелер).	секция	102
3	Өлшеміне (түріне) қарай жіктелген, шыбықты панельдерден жасалған дайын ашылмалы қақпа құрылымдары: металл тіреуіштері бар, саңылау өлшемі 5,0 м х 2,5 м болатын 3D шыбықты панельдерден жасалған ашылмалы қақпалар.	комплект	1
4	Түрлері мен өлшемдері бойынша жіктелген, торлы панельдерден жасалған дайын ашылмалы жаяу жүргінші қақпалары: металл тіреуіштері бар, өту ені 1,0 м х 2,1 м болатын 3D торлы панельдерден жасалған ашылмалы жаяу жүргінші	комплект	1
Басқа жұмыстар мен шығындар			
5	Үй-жайлар. Құрылыс қоқысын шығару	т	14

Құрастырған:



Сыздықов Ж.С.

Тапсырыс беруші: "Жетісу облысы білім басқармасының Ескелді ауданы бойынша білім бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Бекітілген		
Құрылыстың болжамды құны (барлығы)□	10521,672	мың.тнг.
оның ішінде:		
Қосылған құн салығы	1 451,265	мың.тнг.

(бекітілген құжатқа нұсқау)

" " 20 г.

ҚҰРЫЛЫС ШЫҒЫНДАРЫНЫҢ ЖИЫНТЫҚ СМЕТАСЫ

Жалғызғаш ауылындағы орта мектеп қоршауын ағымдағы жөндеу

(құрылыс жұмысының аты)

2026 жылғы маусым айының бағалары негізінде дайындалған

№ п/п	Шығындар сметалары мен есептеулер, басқа да құжаттар	Тарауларды, объектілерді, жұмыстар мен шығындарды белгілеу	Сметалық құны, мың теңге			Жалпы сметалық құны, мың теңге
			Құрылыс-монтаждау жұмыстары	Жабдықтар, жиһаз және мүлік-жабдық	Жабдықтар, жиһаз және мүлік-жабдық	
1	2	3	4	5	6	7

2 тарау. Құрылыстың негізгі объектілері						
1	0104	Жалғызғаш ауылындағы орта мектеп қоршауын ағымдағы жөндеу	8 347,275	--	--	8 347,275
		Тарау бойынша жалпы сома	8 347,275	--	--	8 347,275
		1–7-тараулардың қысқаша мазмұны	8 347,275	--	--	8 347,275

8-тарау. Құрылысты ұйымдастыру және басқару шығындары						
		8-тараудың қысқаша мазмұны	--	--	--	--
		1–8-тараулардың қысқаша мазмұны	8 347,275	--	--	8 347,275
2	ҚР НДЦС 8.01-08-2022, 8.2.65.2-тармақ	Болжалды пайда — 5%	417,364	--	--	417,364
		Жалпы болжалды құны	8 764,639	--	--	8 764,639
		Ағымдағы 2026 жылғы бағамен смета бойынша жалпы сома (K=1)	9 070,407	--	--	9 070,407
3	Қазақстан Республикасының Салық кодексі	Қосылған құн салығы – 16%	--	--	1 451,265	1 451,265
		Бағалау бойынша жалпы сома	9 070,407	--	1 451,265	10 521,672

Жобалау ұйымының басшысы:	
Жобаның бас инженері:	
Шығындарды бағалау бөлімінің басшысы:	



Құрылыс атауы -

Жетісу облысы, Ескелді ауданы, Жалғызғаш ауылы

Нысан атауы -

Жалғызғаш ауылындағы орта мектеп қоршауын ағымдағы жөндеу жұмыстары

ЖЕРГІЛІКТІ СМЕТА № 1

(Жергілікті сметалық есеп)

Жалғызғаш ауылындағы орта мектеп қоршауын ағымдағы жөндеу жұмыстарына

(Жұмыс және шығындар атауы)

Негіз


Сметалық құны	8347,275	мың.тңг.
Қызметкерлерге еңбекақы төлеуге арналған қаражат	3314,992	мың.тңг.
Еңбек сыйымдылығының нормасы	0,705	мың.адм-с

Құрастырылған

Нөмір бойынша тәртіп	Норматив позициясының шифры, ресурс коды	Жұмыстар мен шығындардың сипаттамасы	Өлшем бірлігі	Саны	Бірлік құны, теңге	Жалпы құны,
1	2	3	4	5	6	7
Бағалау бойынша жалпы сома:						8 347 275
Демонтаж						
1	E12-200501-0101 <i>Қытп и Қзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28</i>	Биіктігі 1,5 метрге дейінгі металл қоршау. Бөлшектеу.	м	255	1 487	379 185
Монтаждау жұмыстары						
2	У86-010602-0601 0	Түрлері бойынша жіктелген, орнатуға дайын өзекшелі-панельді қоршау жүйелері: металл тіреуіштері бар, «3D» типті, секция өлшемдері 2,5 м x 2,0 м болатын өзекшелі-панельді қоршау (диаметрі 5,0 мм өзекшелер).	секция	102	67 560	6 891 120
3	У86-010605-0207 0	Өлшеміне (түріне) қарай жіктелген, шыбықты панельдерден жасалған дайын ашылмалы қақпа құрылымдары: металл тіреуіштері бар, саңылау өлшемі 5,0 м x 2,5 м болатын 3D шыбықты панельдерден жасалған ашылмалы қақпалар.	комплект	1	699 770	699 770
4	У86-010605-0403 0	Түрлері мен өлшемдері бойынша жіктелген, торлы панельдерден жасалған дайын ашылмалы жаяу жүргінші қақпалары: металл тіреуіштері бар, өту ені 1,0 м x 2,1 м болатын 3D торлы панельдерден жасалған ашылмалы жаяу жүргінші қақпасы.	комплект	1	173 206	173 206
Басқа жұмыстар мен шығындар						
5	C3414-104-0501	Құрылыс қоқысы (механикаландырылған тиеу)	т	14	255	3 570
6	E12-190101-901 <i>Қытп и Қзм=1,06</i>	Үй-жайлар. Құрылыс қоқысын шығару	т	14	8 857	123 998
7	C1261-107-0831	Құрылыс қоқысы	т	14	3 500	49 000
8	C3414-104-0601	Құрылыс қоқысы (көлмен тиеу)	т	14	1 389	19 446
9	C3412-101-0210	Құрылыс жүктерін сәуі мекендерден тыс жерлерде самосвалмен тасымалдау. Жүк көтергіштігі: 5 тоннадан артық – 10 тоннаға дейін. Тасымалдау қашықтығы: 10 км.	т·км	140	57	7 980

Құрастырған:

Сыздықов Ж.С.

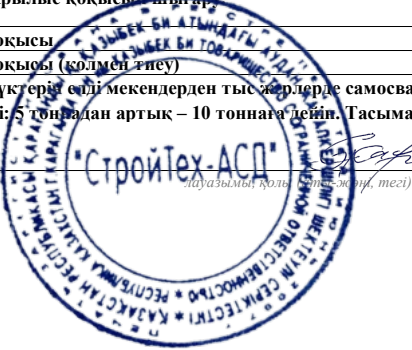

Құрылыс жобасының атауы - Жетісу облысы, Ескелді ауданы, Жалғызғаш ауылы

Нысан номері - 0104

РЕСУРСТЫҚ СМЕТА

№1 Сметаға қосымша

Жалғызғаш ауылындағы орта мектеп қоршауын ағымдағы жөндеу жұмысына арналған

Жалғызғаш ауылындағы орта мектеп қоршауы

Нысан атауы
Негіз

2026 жылғы маусым айының бағалары негізінде дайындалған

тенге

№ п/п	ABC ресурсының коды мен атрибуты	Ресурс шифры	Ресурстарды, жабдықтарды, құрылымдарды, өнімдер мен құрамдас бөліктерді белгілеу	Өлшем бірлігі	Сметалық бірлік бағасы	Сметалық бірлік	Бірлік үшін	Бірлікке	Жалпы құны
						бағасы	дайын өнімнің	шаққандағы	
1	2	3	4	5	6	негіздеме	негіздеме	тасымалдау	10
								барлығы	
Мамандықтар бойынша жұмыс күшіне жұмсалатын шығындар									
1	20530T	009-0130	Еңбек сыйымдылығы (жұмыс разрядының орташа мәні: 3). Ғимараттар мен құрылыстарды жөндеу жұмыстары.	адам.-с	79,815	4 659	-	2 299	371858
						--	--	183 494,68	
2	20520T	009-0120	Еңбек сыйымдылығы (жұмыс разрядының орташа мәні: 2). Ғимараттар мен құрылыстарды жөндеу жұмыстары.	адам.-с	31,8052	3 899	-	1 924	124008
						--	--	61 193,2	
			Мамандықтар бойынша еңбек шығындарының жалпы көлемі (сметаға сәйкес)	тенге				244 688	2717607
			Жұмысшылардың еңбек шығыны	адам.-с	111,6202				
ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫ									
3	3	ABC 000003	Жүргізушілердің еңбек ақысы	адам.-с	0,765	3 000	-	-	(2295)
						--	--	-	
			Жалпы еңбек ресурстары (бағалау бойынша)	тенге				--	2717607
ҚҰРЫЛЫС ТЕХНИКАСЫ МЕН ЖАБДЫҚТАРЫ									
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
Құрылыс техникасы мен жабдықтары (шығыс деңгейі 80%-дық шектік көрсеткішке қатысты 91,7086%-ды құрады)									
4	2509C	331-101-0101	Жүк көтергіштігі 5 тоннаға дейінгі бүйірлері ашылатын жүк көліктері	маш.-с	0,8109	8 314	-	2 746	6742
						--	--	2 226,73	
Құрылыс техникасы мен жабдықтары (шығындар: 15%-дық шектік деңгейге қатысты 8,2914%)									
5	1146C	343-202-0201	Бұрыштық тегістеуіштер	маш.-с	14,8665	41	-	-	610
						--	--	-	
			Құрылыс техникасы мен жабдықтарының жалпы көлемі	тенге				597 385	7351
Құрылыс материалдары мен құрылымдары									
Құрылыс материалдары мен конструкциялары (80%-дық шектік деңгейге қатысты шығыстардың 100,0%-ы)									
6		261-107-0831 РСНБ РК 2024	Құрылыс қоқысы	т	14	3 500	-	-	49000
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Құрылыс материалдары мен құрылымдарының жалпы көлемі	тенге				--	49000
Көлік шығындары									
7		414-104-0601 PCNB PK 2022	Құрылыс қоқысы (қолмен тиеу)	т	14	1 389	-	1 389	19446
						--	--	19 446	
8		412-101-0210 PCNB PK 2022	Құрылыс жүктерін елді мекендерден тыс жерлерде самосвалмен тасымалдау.	т·км	140	57	-	57	7980
						--	--	7 980	
9		414-104-0501 PCNB PK 2022	Құрылыс қоқысы (механикаландырылған тиеу)	т	14	255	-	255	3570
						--	--	3 570	
			Жалпы тасымалдау шығындары	тенге				30 996	0
		ТОЛЫҚ ТАСЫМАЛ	тенге			30 996			
Ресурстық емес басқа да шығындар									
10		0601 УСН РК 8.02-03-2024	Түрлері бойынша жіктелген, орнатуға дайын өзекшелі-панельді қоршау жүйелері: металл тіреуіштері бар, «ЗД» типті, секция өлшемдері 2,5 м х 2,0 м болатын өзекшелі-панельді қоршау (диаметрі 5,0 мм өзекшелер).	секция	102	67 560	-	-	6891120
						--	--	-	
11		8601-0605-0207 УСН РК 8.02-03-2024	Өлшеміне (түріне) қарай жіктелген, шыбықты панельдерден жасалған дайын ашылмалы қақпа құрылымдары: металл тіреуіштері бар, саңылау өлшемі 5,0 м х 2,5 м болатын 3D шыбықты панельдерден жасалған ашылмалы қақпалар.	комплект	1	699 770	-	-	699770
						--	--	-	
12		8601-0605-0403 УСН РК 8.02-03-2024	Түрлері мен өлшемдері бойынша жіктелген, торлы панельдерден жасалған дайын ашылмалы жаяу жүргінші қақпалары: металл тіреуіштері бар, өту ені 1,0 м х 2,1 м болатын 3D торлы панельдерден жасалған ашылмалы жаяу жүргінші қақпасы.	комплект	1	173 206	-	-	173206
						--	--	-	
			Ресурстық емес басқа да шығындардың жалпы сомасы	тенге				--	7764096

Құрастырған:

Сыздыков Ж.С.

