


Республика Казахстан
ТОО «Бекзат Проект Сервис»
Гослицензия №13016659

Заказчик: КГКП "Ясли-сад "Алпамыс" отдела образования по
городу Кызылорда управления образования Кызылординской
области"

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

на текущий ремонт трубопроводов в здании ясли-сада
"Алпамыс" г. Кызылорда Кызылординской области

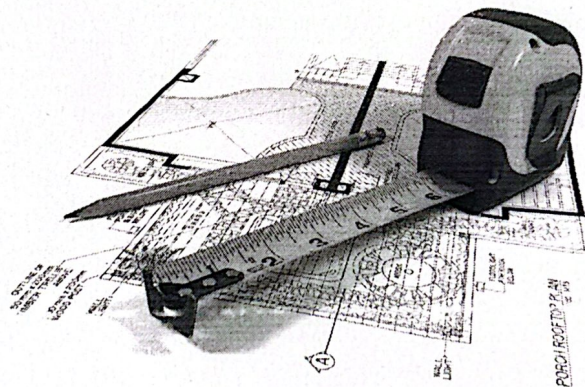

г. Кызылорда
2026 год

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к сметной документации
на текущий ремонт трубопроводов в здании ясли-сада "Алпамыс" г. Кызылорда
Кызылординской области

Сметная документация составлена в соответствии с общими положениями по применению СНиП «Система сметных нормативных документов» и СН «порядок определения сметной стоимости строительства в РК», в ценах и нормах введенных с 01.10.2003 г., согласно Приказа № 261 от 30 июня 2003 года и № 348 от 5 сентября 2003 года Комитета по делам строительства МИТ РК

Сметная стоимость определена по программному комплексу АВС-4, привязанным к местным условиям для неспециализированных строек Кызылординской области по сметным нормам и расценкам 2026 года.

Наименование затрат	Примечание
• Территориальный район	11'1
• Накладные расходы приняты согласно нормативов по видам строительства и монтажных работ:	2% - ненормируемые и непредвиденные затраты
• Налоги, сборы, обязательные платежи установленные законодательством РК	2%
• НДС	16%

Сводный сметный расчет произведен в текущих ценах 2026 г.

ТЭП составлен в соответствии основных положений Комитета по делам строительства МИТ РК за № 260 от 30 июня 2003 года.

Составил



Ж. Муратбек



Заказчик

КГКП "Ясли-сад "Алпамыс" отдела образования по городу Кызылорда управления образования Кызылординской области"
(наименование организации)

Форма 1

Утверждена

общая сметная стоимость по сметному расчету

2612,977

тыс.тнг.

всего на добавленную стоимость

360,411

тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВАТекущий ремонт трубопроводов в здании ясли-сада "Алпамыс" г. Кызылорда Кызылординской области
(наименование стройки)

в ценах на первое полугодие 2026 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7

Глава 2. Основные объекты строительства

1	7250-2023	Текущий ремонт трубопроводов	2 208,398	—	—	2 208,398
		Всего по главе	2 208,398	—	—	2 208,398
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	2 208,398	—	—	2 208,398

Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством

		Итого по главе 8	—	—	—	—
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	2 208,398	—	—	2 208,398
2	НДЦС РК 8.01-08-2022, пункт 8.2.66.3 а)	Непредвиденные работы и затраты-2%	44,168	—	—	44,168
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	2 252,566	—	—	2 252,566
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2026 г. К=1	2 252,566	—	—	2 252,566
3	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 16 %	—	—	360,411	360,411
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	2 252,566	—	360,411	2 612,977

ТОО "Бекзат Проект Сервис"

БИН
130840006316

Ж. Мұратбек



ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на Текущий ремонт трубопроводов в здании ясли-сада "Алпамыс" г. Кызылорда Кызылординской области

Объект Текущий ремонт трубопроводов

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром 32 мм. Разборка	м трубопроводов	28,4
2	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром 50 мм. Разборка	м трубопроводов	79,2
3	Прокладка трубопровода отопления или газоснабжения из трубы стальной бесшовной, диаметр до 50 мм	м трубопровода	107,6
4	Задвижка диаметром 50 мм. Смена	шт.	12
5	Вентили и клапаны обратные муфтовые диаметром до 20 мм. Смена	шт.	12
6	Вентили и клапаны обратные муфтовые диаметром до 32 мм. Смена	шт.	12
7	Теплоизоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем	м ³ изоляции	0,17

ТОО "Бекзат Проект Сервис"



Ж. Мұратбек

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

- 1 3290'Q9Ж5Д0А0К9'Ц8Н2ХМ+Ш1Б''5.18''1''*
2 Ю ''К''КП "Ясли-сад "Алпамыс" отдела образования по гор
оду Кызылорда управления образования Кызылординско
й области''0029'7250-2023'Текущий ремонт трубопров
одов'Сводная смета'РЧ''Текущий ремонт трубопровода
в в здании ясли-сада "Алпамыс" г. Кызылорда Кызыло
рдинской области'Дефектный акт''в ценах на первое
полугодие 2026 года''*
- 3 E12-150101-101(РС295913) (К РЗП=1) (РЗ) (РС1569)'28,4''Тр
убопроводы из водогазопроводных труб диаметром 32
мм. Разборка'м трубопроводов*
- 4 E12-150101-102(РС295913) (К РЗП=1) (РЗ) (РС1569)'79,2''Тр
убопроводы из водогазопроводных труб диаметром 50
мм. Разборка'м трубопроводов*
- 5 E1116-202-101(РС373138) (РМ187490) (РМ296021) (К РЗП=1) (Р
С698)'107,6''Прокладка трубопровода отопления или
газоснабжения из трубы стальной бесшовной, диаметр
до 50 мм'м трубопровода*
- 6 C1241-108-0106'28,4''Труба стальная бесшовная горячеде
формированная из стали марки 15, 20 диаметром от 2
0 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 32х3,0 мм'м''*
- 7 C1241-108-0117'79,2''Труба стальная бесшовная горячеде
формированная из стали марки 15, 20 диаметром от 2
0 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 50х3,5 мм'м''*
- 8 C1241-112-0112'8''Отвод бесшовный приварной крутоизогн
утый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ
17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х3,0 мм'ш
т.'*
- 9 C1241-112-0124'18''Отвод бесшовный приварной крутоизог
нутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ
17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 50х3,0 мм'
шт.'*
- 10 E12-150101-508(РС295913) (РС296306) (К РЗП=1)'12''Задвиж
ка диаметром 50 мм. Смена'шт.'*
- 11 C1242-105-0106'12''Задвижка латунная, муфтовая, клинов
ая, с вентилем, для воды и масла, Т до +120°С, РН
10 ГОСТ 5762-2002 DN 50'шт.'*
- 12 E12-150101-501(РС295913) (РС296299) (К РЗП=1)'12''Вентил
и и клапаны обратные муфтовые диаметром до 20 мм.
Смена'шт.'*
- 13 E12-150101-502(РС295913) (РС296299) (К РЗП=1)'12''Вентил
и и клапаны обратные муфтовые диаметром до 32 мм.
Смена'шт.'*
- 14 C1242-303-0902'12''Клапан (вентиль) запорный латунный
муфтовый, балансировочный, Т до +120°С, РН 10 ГОСТ
5761-2005 DN 20'шт.'*
- 15 C1242-303-0903'12''Клапан (вентиль) запорный латунный
муфтовый, балансировочный, Т до +120°С, РН 10 ГОСТ
5761-2005 DN 25'шт.'*
- 16 C1241-116-0103'24''Фланец плоский приварной РН 6 ГОСТ
33259-2015 диаметром 20 мм'шт.'*
- 17 C1241-116-0104'24''Фланец плоский приварной РН 6 ГОСТ
33259-2015 диаметром 25 мм'шт.'*
- 18 C1241-116-0107'24''Фланец плоский приварной РН 6 ГОСТ

- 33259-2015 диаметром 50 мм'шт.'*
- 19 E1126-101-101(РС29 712) (К РЗП=1) (РС2509) (РЗ)'0,17''Теп
лоизоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляц
ионными комплектными на основе цилиндров минералов
атных на синтетическом связующем'м3 изоляции''*
- 20 C1261-105-0126'0,1755''Цилиндры и полуцилиндры теплоиз
оляционные из минеральной ваты на синтетическом св
язующем ГОСТ 25208-2003'м3''*
- 21 К''''*

Наименование стройки - КГКП "Ясли-сад "Алпамыс" отдела образования по городу Кызылорда управления образования Кызылординской области
 Наименование объекта - Текущий ремонт трубопроводов

Объект номер - 7250-2023

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №

на Текущий ремонт трубопроводов в здании ясли-сада "Алпамыс" г. Кызылорда Кызылординской области

Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость, тыс. тенге 220

Сметная заработная плата, тыс. тенге 112

Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч

Составлена в ценах на первое полугодие 2026 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1215-0101-0101 ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзтр и Кзм=1,06	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром 32 мм. Разборка	м трубопрово дов	28,4		1 837	
1.1	009-0127 СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0,3674	10,4342	4 878	
		Итого оплата труда:				1 792	
1.2	315-202-0501 СЦЭМ РК 8.04-11-2025	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,03498	0,9934	93	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел.-ч	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				3	
1.3	217-605-0108 ССЦ РК 8.04-08-2025	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м ³	0,0043	0,1221	5 901	
1.4	217-605-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м ³	0,0274	0,7782	604	
		Итого материалов:				42	

2	1215-0101-0102 ЭСН РК 8.05-01-2022 Кэтр и Кэл = 1,06	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром 50 мм. Разборка	м трубопрово дов	19,2		3 101	230001
2. 1	009-0127 СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0,632	50,0544	4 878	244165
		Итого оплата труда:				3 082	244094
2. 2	315-202-0501 СЦЭМ РК 8.04-11-2025	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,06042	4,7853	93	445
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел.-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				6	475
2. 3	217-605-0108 ССЦ РК 8.04-08-2025	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м ³	0,0074	0,5861	5 901	3458
2. 4	217-605-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м ³	0,0473	3,7462	604	2263
		Итого материалов:				73	5782
3	1116-0202-0101 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэл = 1,04	Прокладка трубопровода отопления или газоснабжения из трубы стальной бесшовной, диаметр до 50 мм	м трубопрово да	107,6		4 278	460313
3. 1	004-0141 СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,6635	71,3926	6 338	452486
3. 2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,002	0,2152	3 499,07	753
		Итого оплата труда:				4 213	453319
3. 3	314-102-0101 СЦЭМ РК 8.04-11-2025	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,000728	0,0783	13 919	1090
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000728	0,0783	4 506,0	353
3. 4	331-101-0101 СЦЭМ РК 8.04-11-2025	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,001248	0,1343	9 007	1210
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,001248	0,1343	3 155,0	424
3. 5	315-202-0501 СЦЭМ РК 8.04-11-2025	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,235976	25,391	93	2361
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел.-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				43	4627

3. 6	212-401-0104 ССЦ РК 8.04-08-2025	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-2023 марки М100	м³	0,00008	0,0001	21 030	
3. 7	214-209-0507 ССЦ РК 8.04-08-2025	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,002	0,2152	1 019	219
3. 8	217-605-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	0,004	0,4304	604	260
3. 9	217-605-0109 ССЦ РК 8.04-08-2025	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	0,0037	0,3981	6 196	2467
Итого материалов:						29	3120
4	241-108-0106 ССЦ РК 8.04-08-2025	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 32х3,0 мм	м	28,4		2 118	60151
5	241-108-0117 ССЦ РК 8.04-08-2025	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 50х3,5 мм	м	79,2		3 810	301752
6	241-112-0112 ССЦ РК 8.04-08-2025	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х3,0 мм	шт.	8		359	2872
7	241-112-0124 ССЦ РК 8.04-08-2025	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 50х3,0 мм	шт.	18		521	9378
8	1215-0101-0508 ЭСН РК 8.05-01-2022 Кэтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Задвижка диаметром 50 мм. Смена	шт.	12		19 505	234060
8. 1	009-0135 СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	3,265	39,1776	5 641	221001
8. 2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,017	0,204	3 176,47	648
Итого оплата труда:						18 470	221640
8. 3	331-101-0101 СЦЭМ РК 8.04-11- 2025	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,01696	0,2035	9 007	1833
в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел			чел.-ч	0,01696	0,2035	3 155,0	642
Итого эксплуатация машин:						153	1836
8. 4	217-101-0105 ССЦ РК 8.04-08-2025	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0011	0,0132	831 695	10978

8. 5	241-703-0502 ССЦ РК 8.04-08-2025	Прокладка паронитовая исполнение А ПИМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0 — 4,0 (10-40), наружный диаметр 50 мм	1000 шт.	0,002	0,024		
		Итого материалов:				936	11232
9	242-105-0106 ССЦ РК 8.04-08-2025	Задвижка латунная, муфтовая, клиновая, с вентилем, для воды и масла, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	12		20 004	240048
10	1215-0101-0501 ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 43	Вентили и клапаны обратные муфтовые диаметром до 20 мм. Смена	шт.	12		3 368	40416
10. 1	009-0135 СПЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0,5936	7,1232	5 641	40182
10. 2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,001	0,012	2 000	24
		Итого оплата труда:				3 351	40212
10. 3	331-101-0101 СПЭМ РК 8.04-11- 2025	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,00053	0,0064	9 007	57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00053	0,0064	3 155,0	20
		Итого эксплуатация машин:				5	60
10. 4	236-104-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,007	0,084	781	66
10. 5	236-202-1014 ССЦ РК 8.04-08-2025	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,014	0,168	446	75
10. 6	217-701-0308 ССЦ РК 8.04-08-2025	Очес льняной	кг	0,007	0,084	426	36
		Итого материалов:				14	168
11	1215-0101-0502 ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 32	Вентили и клапаны обратные муфтовые диаметром до 32 мм. Смена	шт.	12		6 195	74340
11. 1	009-0135 СПЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	1,092	13,1016	5 641	73906
11. 2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,001	0,012	4 000	48
		Итого оплата труда:				6 163	73956

11.3	331-101-0101 СЦЭМ РК 8.04-11-2025	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,001272	0,0153		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел.-ч	0,001272	0,0153	3 155,0	48
		Итого эксплуатация машин:				11	132
11.4	236-104-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,012	0,144	781	112
11.5	236-202-1014 ССЦ РК 8.04-08-2025	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,025	0,3	446	134
11.6	217-701-0308 ССЦ РК 8.04-08-2025	Очес льняной	кг	0,0122	0,1464	426	62
		Итого материалов:				25	300
12	242-303-0902 ССЦ РК 8.04-08-2025	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, Т до +120°C, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	12		10 676	128112
13	242-303-0903 ССЦ РК 8.04-08-2025	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, Т до +120°C, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	12		13 352	160224
14	241-116-0103 ССЦ РК 8.04-08-2025	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 20 мм	шт.	24		2 037	48888
15	241-116-0104 ССЦ РК 8.04-08-2025	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.	24		2 181	52344
16	241-116-0107 ССЦ РК 8.04-08-2025	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	24		1 734	41616
17	1126-0101-0101 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм=1,08	Теплоизоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем	м ³ изоляции	0,17		253 925	43167
17.1	003-0140 СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	39,204	6,6647	6 028	40175
		Итого оплата труда:				236 321	40175
17.2	214-301-0205 ССЦ РК 8.04-08-2025	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	кг	2,63	0,4471	2 647	1183
17.3	214-105-0103 ССЦ РК 8.04-08-2025	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,01946	0,0033	489 942	1621

17.4	217-102-0104 ССЦ РК 8.04-08-2025	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный	т	0,00047	0,0001	2 338 137	
Итого материалов:						17 604	2992
18	261-105-0126 ССЦ РК 8.04-08-2025	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003	м³	0,1755		46 697	8195
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			тенге				2208398
в том числе:							
- зарплата рабочих-строителей			тенге				1122816
- затраты на эксплуатацию машин			тенге				7215
- в том числе зарплата машинистов			тенге				1473
- материалов, изделий и конструкций			тенге				1078367
- перевозка грузов			тенге				0
- инженерное оборудование поставки подрядчика			тенге				0
Накладные расходы I уровня			тенге				0
Итого с накладными расходами I уровня			тенге				2208398
Накладные расходы II уровня			тенге				0
ИТОГО:			тенге				2208398
Сметная прибыль			тенге				0
ИТОГО по смете:			тенге				2208398

ТОО "Бекзат Проект Сервис"



Ж. Мұратбек

Наименование стройки - КГКП "Ясли-сад "Алпамыс" от тела образования по городу Кызылорда управления образования Кызылординской области"

Объект номер - 7250-2023

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете №

на Текущий ремонт трубопроводов в здании ясли-сада "Алпамыс" г. Кызылорда Кызылординской области

Наименование объекта - Текущий ремонт трубопроводов

Основание: Дефектный акт

Составлен в ценах на первое полугодие 2026 года

№ п/п	Код ресурса АВС и при знак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу обособление	Отпускная цена на единицу обособление	Транспортные расходы на единицу всего		Стоимость (Всего)
								8	9	
1	2	3	4	5	6	7				10
ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ										
1	20245Т	004-0141 СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	71,3926	6 338	--	--	3 215	452 486,00
2	20535Т	009-0135 СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	59,4024	5 641	--	--	2 900	335 089,00
3	20527Т	009-0127 СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	60,48856	4 878	--	--	2 508	295 063,00
4	20173Т	003-0140 СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	6,66468	6 028	--	--	3 155	40 175,00
			Всего затраты труда по специальностям (по смете)	тенге		--	--	--	21 027,07	
			Затраты труда рабочих	чел.-ч	197,9482				574 527	1 122 816,00
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ										
			Всего трудовые ресурсы (по смете)	тенге					--	1 122 816,00
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ										
			Эксплуатация машин							Зарплата машинистов
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 44,7988% ПРИ ПОРОГЕ 80%)										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	2509C	331-101-0101 СЦЭМ РК 8.04- 11-2025	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,3594288	9 007	-	3 155	3 237,00
						--	--	1 134	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 40,1134% ПРИ ПОРОГЕ 15%)									
6	2577C	315-202-0501 СЦЭМ РК 8.04- 11-2025	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	31,1697136	93	-	-	2 899,00
						--	--	-	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 15,0878% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									
7	2468C	314-102-0101 СЦЭМ РК 8.04- 11-2025	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0783328	13 919	-	4 506	1 090,00
						--	--	352,97	
			Всего строительные машины и механизмы	тенге				1 473	7 226,00
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ									
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 76,9838% ПРИ ПОРОГЕ 80%)									
8		241-108-0117 ССЦ РК 8.04- 08-2025	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 50x3,5 мм	м	79,2	3 810	3 784	-	301 752,00
						--	--	-	
9	273335C	242-105-0106 ССЦ РК 8.04- 08-2025	Задвижка латунная, муфтовая, клиновая, с вентилем, для воды и масла, Т до +120°C, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	12	20 004	19 765	-	240 048,00
						--	--	-	
10	252810C	242-303-0903 ССЦ РК 8.04- 08-2025	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, Т до +120°C, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	12	13 352	13 190	-	160 224,00
						--	--	-	
11	252809C	242-303-0902 ССЦ РК 8.04- 08-2025	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, Т до +120°C, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	12	10 676	10 547	-	128 112,00
						--	--	-	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 14,9661% ПРИ ПОРОГЕ 15%)									
12	151587C	241-108-0106 ССЦ РК 8.04- 08-2025	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 32x3,0 мм	м	28,4	2 118	2 104	-	60 151,00
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	158852C	241-116-0104 ССЦ РК 8.04-08-2025	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.	24	2 181	2 170	-	52 344,00
						--	--	-	
14	158851C	241-116-0103 ССЦ РК 8.04-08-2025	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 20 мм	шт.	24	2 037	2 027	-	48 888,00
						--	--	-	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 8,0502% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									
15	158855C	241-116-0107 ССЦ РК 8.04-08-2025	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	24	1 734	1 723	-	41 616,00
						--	--	-	
16	293028C	217-101-0105 ССЦ РК 8.04-08-2025	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0132	831 695	819 643	-	10 978,00
						--	--	-	
17		241-112-0124 ССЦ РК 8.04-08-2025	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 50х3,0 мм	шт.	18	521	518	-	9 378,00
						--	--	-	
18	139579C	261-105-0126 ССЦ РК 8.04-08-2025	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003	м³	0,1755	46 697	44 758	-	8 195,00
						--	--	-	
19	146645C	217-605-0108 ССЦ РК 8.04-08-2025	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м³	0,7082	5 901	5 829	-	4 179,00
						--	--	-	
20	146649C	217-605-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	4,95472	604	573	-	2 993,00
						--	--	-	
21	158029C	241-112-0112 ССЦ РК 8.04-08-2025	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х3,0 мм	шт.	8	359	357	-	2 872,00
						--	--	-	
22	329342C	217-605-0109 ССЦ РК 8.04-08-2025	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	0,39812	6 196	6 121	-	2 467,00
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	279797C	214-105-0103 ССЦ РК 8.04- 08-2025	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,0033082	489 942	486 607	-	1 621,00
						--	--	-	
24	126235C	214-301-0205 ССЦ РК 8.04- 08-2025	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	кг	0,4471	2 647	2 634	-	1 183,00
						--	--	-	
25	316037C	241-703-0502 ССЦ РК 8.04- 08-2025	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0 — 4,0 (10-40), наружный диаметр 50 мм	1000 шт.	0,024	10 452	10 313	-	251,00
						--	--	-	
26	127966C	214-209-0507 ССЦ РК 8.04- 08-2025	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,2152	1 019	1 013	-	219,00
						--	--	-	
27	278579C	236-202-1014 ССЦ РК 8.04- 08-2025	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,468	446	438	-	209,00
						--	--	-	
28	293029C	217-102-0104 ССЦ РК 8.04- 08-2025	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный	т	0,0000799	2 358 157	2 328 004	-	188,00
						--	--	-	
29	102636C	212-401-0104 ССЦ РК 8.04- 08-2025	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-2023 марки М100	м³	0,008608	21 030	16 607	-	181,00
						--	--	-	
30	149395C	236-104-0101 ССЦ РК 8.04- 08-2025	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,228	781	768	-	178,00
						--	--	-	
31	329346C	217-701-0308 ССЦ РК 8.04- 08-2025	Очес льняной	кг	0,2304	426	419	-	98,00
						--	--	-	
Всего строительные материалы и конструкции				тенге				-	1 078 326,00