


ТОО «Сайрам АТА»

Гослицензия №001519 от 08.09.2023г.

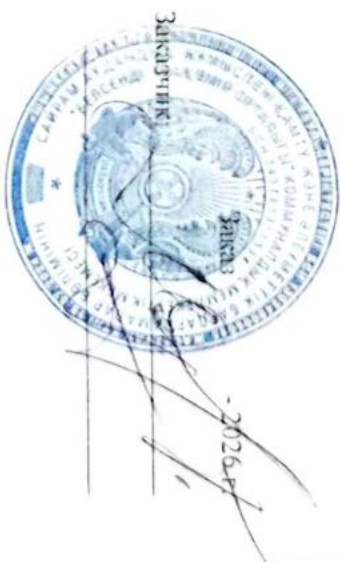

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Текущий ремонт кровли здания "Центр активного долголетия отдела занятости и социальных программ Сайрамского района" по ул. Саттарханова в с. Аксукент Сайрамского района Туркестанской области



Бакаева Н.А.

ПОСНИТЕЛЪНА ЗАПИСКА

К сметной документации «Текущий ремонт кровли здания "Центр активного долголетия отдела занятости и социальных программ Сайрамского района" по ул.Саттарханова в с.Аксукект Сайрамского района Туркестанской области»

Сметная документация составлена в ценах 01.07.2026 г. в соответствии с приказом Министерства национальной экономики РК №450 от 24.06.2015 г. О внедрении ресурсного метода определения стоимости строительства в РК.

При составлении сметной документации приняты:

- территориальный район – 13.10
- Налог на добавленную стоимость - 16%

Технико-экономические показатели

Общая сметная стоимость по сметному расчету в том числе:	- 6 853,792 тыс. тенге
- строительного-монтажных работ	- 5 908,442 тыс. тенге
- оборудование	- 0 тыс. тенге
- НДС	- 945,351 тыс. тенге

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме

в том числе:
налог на добавленную стоимость

6 853,793

тыс.тнг.

945,351

тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Текущий ремонт кровли здания "Центр активного долголетия отдела занятости и социальных программ Сайрамского района" по ул.Саттарханова в

с.Аксукект Сайрамского района Туркестанской области

(наименование стройки)

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат		
1	2	3	4	5	6		7

Глава 2. Основные объекты строительства

1	2-1	Текущий ремонт кровли здания "Центр активного долголетия отдела занятости и социальных программ Сайрамского района" по ул.Саттарханова в с.Аксукект Сайрамского района Туркестанской области	5 627,088	0	—	5 627,088
		Всего по главе	5 627,088	0	—	5 627,088
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	5 627,088	0,0	—	5 627,088
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	5 627,088	0,0	—	5 627,088
3	ИДПС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	281,354	—	—	281,354
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	5 908,442	—	—	5 908,442
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩЕЙ ЦЕЛЕ	5 908,442	0,0	—	5 908,442
4	Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость - 16 %	—	—	945,351	945,351
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	5 908,442	0,000	945,351	6 853,793

Директор ТОО «Сайрам АТА»

Бакаева Н.А



Текущий ремонт кровли здания "Центр активного долголетия отдела занятости и социальных программ Сайрамского района" по ул.Саттарханова в с.Акукект Сайрамского района Туркестанской области

Наименование стройки

Наименование объекта

Текущий ремонт кровли здания "Центр активного долголетия отдела занятости и социальных программ Сайрамского района" по ул.Саттарханова в с.Акукект Сайрамского района Туркестанской области

Локальная смета №
(Локальный сметный расчет)

на _____

Основание: Дефектный акт

Составлен(а) в текущих ценах на 01.07.2026 г.

Сметная стоимость 5 627,088 тыс. тенге
Средства на оплату труда 3 013,304 тыс. тенге
Нормативная трудоемкость 0,624 тыс. чел.-ч

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:				5 627,088
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2 997 604
		в том числе оплата труда рабочих	тенге			1 564 246
		машин и механизмов	тенге			63 672
		в том числе оплата труда машинистов	тенге			15 700
		материалы, изделия и конструкции	тенге			2 557 883
		перевозки	тенге			7 929
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	624		
1	1208-0101-0208	Кровли из профилированного оцинкованного листа. Разборка	м² кровли	560	903	505 680
	ЭСН РК 8 05-01-2022	покрытый				
	Нач. цен 01.01.2022 37					
	Котир и Котм=1,03	из инд.				

1.1		затраты на труд рабочих в том числе оплата труда рабочих			863	483 280
1.1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений машин и механизмы	чел.-ч	121,24336	3 984	483 034
1.2		в том числе оплата труда машинистов			40	22 400
1.2.1	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 25 т	маш.-ч	0,922288	22 908	21 141
1.2.2	343-302-0301	Штруповерты строительного-монтажные	чел.-ч	0,922288	4 992	4 607
2	1208-0101-0401 ЭСН РК 8-05-01-2022 Камр и Кам-1,03	Пояски, сандринки, желоба, отливны, свесы и тому подобное. Разборка	м	56	373	20 888
2.1		из них:				
2.1.1	009-0120	затраты на труд рабочих в том числе оплата труда рабочих			373	20 888
3	414-104-0601 СЦПГ РК 8-04-12-2023	затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	5,24888	3 984	20 912
4	411-102-0105 СЦПГ РК 8-04-12-2023	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т-км	15,96	187	2 985
5	1112-0107-0103 ЭСН РК 8-04-01-2024 Камр и Кам-1,04	Устройство кровель из профилированного оцинкованного листа	м² кровли	616	4 166	2 566 256
5.1		из них:				
5.1.1	003-0134	затраты на труд рабочих в том числе оплата труда рабочих			3 971	2 446 136
5.2		Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3-4). Работы отделочные и изоляционные машины и механизмы	чел.-ч	485,220736	5 041	2 445 998
5.2.1	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	50,098048	18	11 088
5.2.2	343-302-0301	Штруповерты строительного-монтажные	маш.-ч	41,6416	99	4 960
5.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	2,178176	13 171	28 689
5.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	чел.-ч	2,178176	4 177	9 098
5.3		Материалы, изделия и конструкции	маш.-ч	0,704704	8 451	5 955
			чел.-ч	0,704704	2 924	2 061
					129	79 464

5.3.1	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	12,32	883	10 879
5.3.2	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	27,104	861	23 337
5.3.3	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	26,2416	1 372	36 003
5.3.4	261-107-0996	Защелка выдвижная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	4,66928	1 993	9 306
6	214-204-0310 ССЦ РК 8 04-08-2025	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 15 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м²	708,4	3 442	2 438 313
7	1112-0202-0107 ЭСН РК 8 04-01-2024 Кипр и Кэ-н-1,04	Устройство примыканий к стенам и нарамтам кровель из профилированного оцинкованного листа	м примыканий	22	2 389	52 558
7.1		из них: затраты на труд рабочих в том числе оплата труда рабочих			2 150	47 300
7.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные машин и механизмы	чел.-ч	9,2092	5 135	47 289
7.2		в том числе оплата труда машинистов			28	616
7.2.1	343-202-0201	Машинны шлифовальные угловые	маш.-ч	1,44144	6	132
7.2.2	343-302-0301	Шуруповерты строительные-монтажные	маш.-ч	1,23552	50	72
7.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,025168	19	23
7.2.4	331-101-0101	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаже I Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	чел.-ч маш.-ч	0,025168 0,009152	4 177 8 451	105 77
7.2.5	343-101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,3432	2 924	27
7.2.6	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	2,90576	108	37
7.3		материалы, изделия и конструкции			22	64
7.3.1	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,22	211	4 642
7.3.2	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	шт.	0,71808	883	194
7.3.3	217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	0,2178	1 372	985
7.3.4	235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-2023 силиконовый 310 мл	шт.	1,54	1 086	237
8	224-105-0209 ССЦ РК 8 04-08-2025	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	22	2 082	3 206
					1 612	35 464

Составил

(подпись, печать, расшифровка подписи)

Проверил

(подписать, указать, расставить подписи)

**Ведомость материальных ресурсов и оборудования
к локальной смете №**

оставлен(а) в текущих ценах на 01.07.2026 г.

номер по порядку	Обоснование	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
I. Материалы						
1	214-204-0310 ССЦ РК 8.04-08-2025	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 15 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м²	708,4	3 442	2 438 313
2	217-106-0102 ССЦ РК 8.04-08-2025	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	26,95968	1 372	36 989
3	224-105-0209 ССЦ РК 8.04-08-2025	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	22	1 612	35 464
4	217-108-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	27,104	861	23 337
5	236-202-1012 ССЦ РК 8.04-08-2025	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	12,54	883	11 073
6	261-107-0996 ССЦ РК 8.04-08-2025	Защелка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	4,66928	1 993	9 306
7	235-202-0119 ССЦ РК 8.04-08-2025	Герметик ГОСТ 25621-2023 силиконовый 310 мл	шт.	1,54	2 082	3 206
8	217-105-0103 ССЦ РК 8.04-08-2025	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	0,2178	1 086	237
Итого материальные ресурсы			тенге			2 557 883
Всего по ведомости:			тенге			2 557 883

Текущий ремонт кровли здания "Центр активного долголетия отдела занятости и социальных программ Сайрамского района" по ул.Саттархапова в с.Акеукент Сайрамского района Туркестанской области

Наименование стройки

Наименование объекта

Текущий ремонт кровли здания "Центр активного долголетия отдела занятости и социальных программ Сайрамского района" по ул.Саттархапова в с.Акеукент Сайрамского района Туркестанской области

Локальная смета №
(Локальный сметный расчет)

на

(подпись, подлинное фото и дата)

Основание: Дефектный акт

Составлен(а) в текущих ценах на 01.07.2026 г.

Сметная стоимость 5 627,088 тыс. тенге
Средства на оплату труда 3 013,304 тыс. тенге
Нормативная трудоемкость 0,624 тыс. чел.-ч

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:				5 627 088
		<i>из них:</i>				
		затраты на труд рабочих	тепге			2 997 604
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>	тепге			1 564 246
		машинны и механизмы	тепге			63 672
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>	тепге			15 700
		материалы, изделия и конструкции	тепге			2 557 883
		перевозки	тепге			7 929
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	624		
1	1208-0101-0208 ЭСН РК 8 05-01-2022 Площ под кровл 37 Котир и Котир=1,03	Кровли из профилированного оцинкованного листа. Разборка покрытий	м² кровли	560	903	505 680
		<i>из них:</i>				

1.1		затраты на труд рабочих в том числе оплата труда рабочих			863	483 280
1.1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений машин и механизмы	чел.-ч	121,24336	3 984	483 034
1.2		в том числе оплата труда машинистов			40	22 400
1.2.1	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 25 т	маш.-ч	0,92288	22 908	21 141
1.2.2	343-302-0301	Штурповерты стропильно-монтажные	чел.-ч	0,92288	4 992	4 607
2	1208-0101-0401 ЭСН РК 8 05-01-2022 Камр и Кам=1,03	Пояски, санприки, желоба, отливки, свесы и тому подобное. Разборка	м	56	373	20 888
2.1		из них:				
2.1.1	009-0120	затраты на труд рабочих			373	20 888
3	414-104-0601 СЦПГ РК 8 04-12-2025	в том числе оплата труда рабочих			192	10 752
4	411-102-0105 СЦПГ РК 8 04-12-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	5,24888	3 984	20 912
5	1112-0107-0103 ЭСН РК 8 04-01-2024 Камр и Кам=1,04	Мусор стропильный (ручной). Погрузка	т	3,192	1 549	4 944
5.1		Перевозка стропильных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т-км	15,96	187	2 985
5.1.1	003-0134	Устройство кровель из профилированного оцинкованного листа	м² кровли	616	4 166	2 566 256
5.2		из них:				
5.2.1	343-102-0101	затраты на труд рабочих			3 971	2 446 136
5.2.2	343-302-0301	в том числе оплата труда рабочих			2 079	1 280 664
5.2.3	314-102-0101	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4) Работы отделочные и отделочные	чел.-ч	485,220736	5 041	2 445 998
5.2.4	331-101-0101	Машины и механизмы			66	40 656
5.3		в том числе оплата труда машинистов			18	11 088
		Пила дисковая электрическая	маш.-ч	50,098048	99	4 960
		Штурповерты стропильно-монтажные	маш.-ч	41,6416	19	791
		Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	2,178176	13 171	28 689
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I	чел.-ч	2,178176	4 177	9 098
		Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,704704	8 451	5 955
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I	чел.-ч	0,704704	2 924	2 061
		Материалы, изделия и конструкции			129	79 464

5.3.1	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	12,32	883	10 879
5.3.2	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	27,104	861	23 337
5.3.3	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	26,2416	1 372	36 003
5.3.4	261-107-0996	Защелка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	4,66928	1 993	9 306
6	214-204-0310 ССН РК 8 04-08-2025	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 15 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м²	708,4	3 442	2 438 313
7	1112-0202-0107 ЭСН РК 8 04-01-2024 Кзмр и Кзм=1,04	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа	м примыканий	22	2 389	52 558
7.1		из них: затраты на труд рабочих			2 150	47 300
7.1.1	003-0135	в том числе оплата труда рабочих Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и монтажные	чел.-ч	9,2092	5 135	47 289
7.2		машин и механизмы			28	616
7.2.1	343-202-0201	в том числе оплата труда машинистов Машинные шлифовальные угловые	маш.-ч	1,44144	6	132
7.2.2	343-302-0301	Шуруповерты строительного-монтажные	маш.-ч	1,23552	50	72
7.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,025168	13 171	331
7.2.4	331-101-0101	в т.ч. затраты труда машинистов, экспедит Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	чел.-ч	0,025168	4 177	105
7.2.5	343-101-0101	в т.ч. затраты труда машинистов, экспедит Ножницы электрические	маш.-ч	0,009152	8 451	77
7.2.6	343-302-0101	Перфоратор электрический	чел.-ч	0,009152	2 924	27
7.3		материалы, изделия и конструкции	маш.-ч	0,3432	108	37
7.3.1	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,22	883	194
7.3.2	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0,71808	1 372	985
7.3.3	217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гладкой со стальным оцинкованным стержнем	кг	0,2178	1 086	237
7.3.4	235-202-0119	Стержень ГОСТ 25621-2023 стипконовый 310 мм	шт.	1,54	2 082	3 206
8	224-105-0209 ССН РК 8 04-08-2025	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	22	1 612	35 464

Составил

(для достоверности, подпись, расшифровка подписи)

Проект

документ, являющийся частью проекта

Ведомость материальных ресурсов и оборудования
к локальной смете №

Составлен(а) в текущих ценах на 01.07.2026 г.


Номер по порядку	Обоснование	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
I. Материалы						
1	214-204-0310 ССЦ РК 8 04-08-2025	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 15 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м²	708,4	3 442	2 438 313
2	217-106-0102 ССЦ РК 8 04-08-2025	Шруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	26,95968	1 372	36 989
3	224-105-0209 ССЦ РК 8 04-08-2025	Плоская привинки верхняя для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	22	1 612	35 464
4	217-108-0101 ССЦ РК 8 04-08-2025	Гвоздь, ГОСТ 283-75 строительный	кг	27,104	861	23 337
5	236-202-1012 ССЦ РК 8 04-08-2025	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	12,54	883	11 073
6	261-107-0996 ССЦ РК 8 04-08-2025	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминевая головка, стальной стержень	кг	4,66928	1 993	9 306
7	235-202-0119 ССЦ РК 8 04-08-2025	Герметик ГОСТ 25621-2023 силиконовый 310 мл	шт.	1,54	2 082	3 206
8	217-105-0103 ССЦ РК 8 04-08-2025	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	0,2178	1 086	237
Итого материальные ресурсы			тенге			2 557 883
Всего по ведомости:			тенге			2 557 883

Исходные данные : Э1950

№	Строка данных АВС (Номер строки тестового документа)
1	Э1950 К909Ж5А0Д0 ЦВН2ХМШ1+13.10*****
2	Ю"Т текущий ремонт кровли здания "Центр активного отдыха занятости и социальных программ Сайрамского района" по ул.Саттарханова в с.Аксукеит Сайрамского района Туркестанской области""Т текущий ремонт кровли здания "Центр активного отдыха занятости и социальных программ Сайрамского района" по ул.Саттарханова в с.Аксукеит Сайрамского района Туркестанской области""Перспективный лист*
3	Е12-080101-020828.10.2"Кровли из профилированного оцинкованного листа. Разборка покрытий"м² кровли*
4	Е12-080101-0401(РС295913)28.2"Пояски, сайдинги, жеслоба, отливны, свесы и тому подобное. Разборка м*
5	С3414-104-0601(5.28.10+7.28)0.001.2"Мусор строительный (ручная). Поружка"т*
6	С3411-102-0105(5.28.10+7.28)0.001.5.2"Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км"т км"*
7	Е1112-0107-0103(РС295697)(РС131574)(РС248316)28.11.2"Устройство кровель из профилированного оцинкованного листа"м² кровли*
8	С1214-204-031028.11.1.15.2"Профилнроованный лист оцинкованный высотой профилн 15 мм СТ РК EN 508-1-2012 голиной стали 0,7 мм"м²*
9	Е1112-0202-010711.2"Устройство примыканий к стенам и парапетах кровель из профилированного оцинкованного листа"м примыканий*
10	С1224-105-020911.2"Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80"м*
11	К*

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Текущий ремонт кровли здания "Центр активного долголетия отдела занятости и социальных программ Сайрамского района" по ул. Саттарханова в с. Аксуеент Сайрамского района Туркестанской области

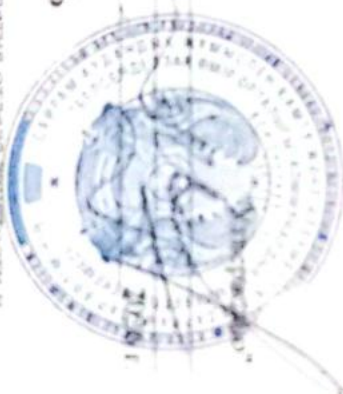

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Кровли из профилированного оцинкованного листа. Разборка покрытий	м ² кровли	560
2	Полски, санузлы, жлоба, отливки, свесы и тому подобное. Разборка	м	56
3	Мусор строительный (дручав). Погрузка	т	3,192
4	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в наскеленных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т км	15,96
5	Устройство кровель из профилированного оцинкованного листа	м ² кровли	616
6	Устройство примыканий к стенам и кровлям кровель из профилированного оцинкованного листа	м примыканий	22

Директор ТОО «Сайрам АТА»



Бекматов Н. А.