

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

Лицензия №

ЗАКАЗЧИК - КТУ "ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО КЫЗЫЛЖАРСКОЕ" АКИМАТА СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЯ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

ПРОЕКТИРОВЩИК - ТОО Ремстройкомпани

ЗАКАЗ


Сметная стоимость	
В текущих ценах:	11 630,149 Тыс.тнг.
В том числе НДС:	1 604,158 Тыс.тнг.

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ТОМ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ЗДАНИЯ ГАРАЖА КТУ "ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО КЫЗЫЛЖАРСКОЕ"
АКИМАТА СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

Директор

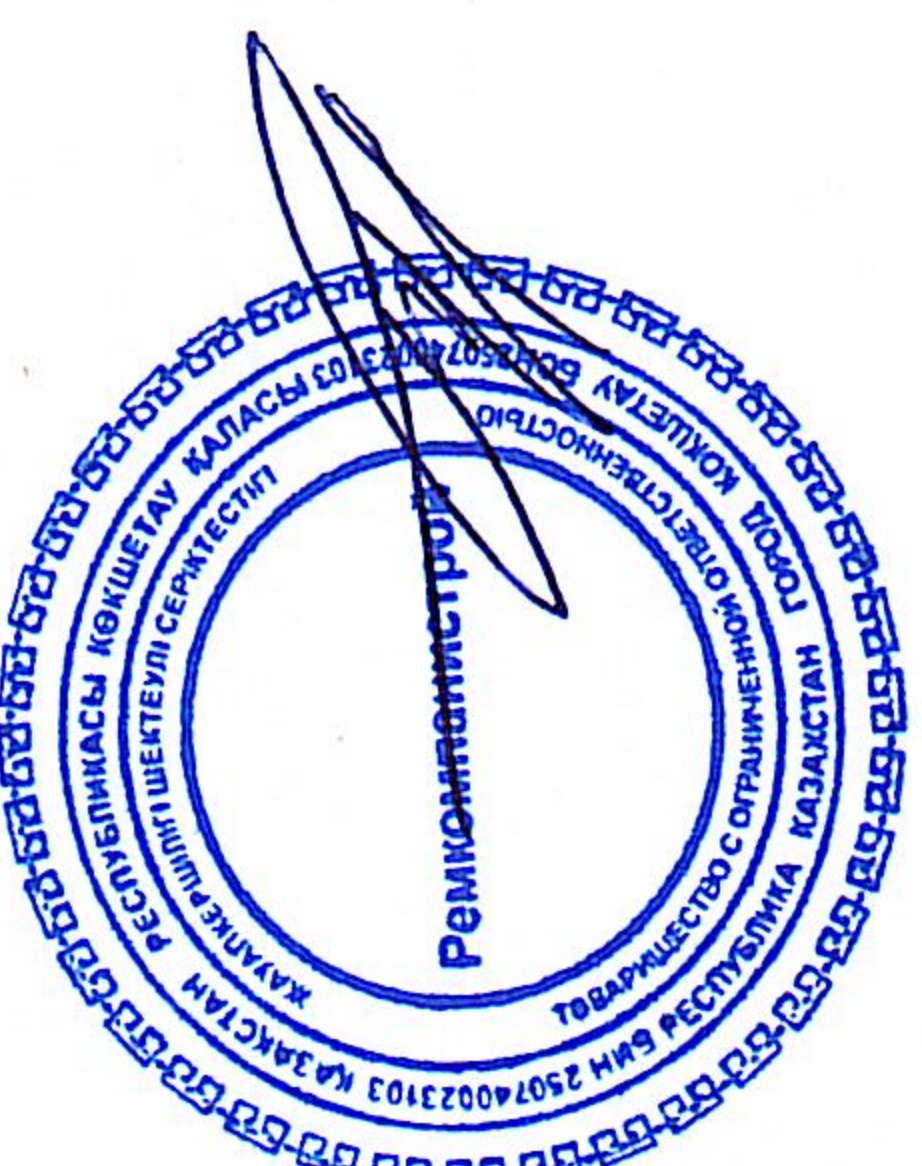

Сейтахметов Н
(инициалы, фамилия)

г.Петропавловск
2026 г.

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ЗДАНИЯ
ГАРАЖА КГУ "ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО КЫЗЫЛЖАРСКОЕ"
АКИМАТА СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЯ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
ЗДАНИЯ ГАРАЖА КГУ "ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО
КЫЗЫЛЖАРСКОЕ"

Локальная смета № 2-1-1
(Локальный сметный расчет)

на
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ. ПОЛЫ
(наименование работ и затрат)

Основание: АС

Сметная стоимость 8 850,557 тыс. тенге
Средства на оплату труда 3 412,649 тыс. тенге
Нормативная трудоемкость 0,849 тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах 3 квартала 2025 г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:				8 850 557
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			3 300 662
		в том числе оплата труда рабочих	тенге			1 726 735
		машин и механизмы	тенге			468 283
		в том числе оплата труда машинистов	тенге			111 987
		материалы, изделия и конструкции	тенге			5 081 612
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	849		
1	1101-0201-0902	Разработка грунта в котловане с погружкой на автомобиль-самосвал экскаватором "Обратная лопата", объем до 1000 м³, вместимость ковша 0,5 м³, группа грунта 2	м³ грунта	76,8	754	57 907
	ЭСН РК 8.04-01-2024 Цзм. и дол. вып. 47 Кзмр и Кзм=1,12					

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
1.1		машины и механизмы				57 907
		в том числе оплата труда машинистов				175
1.1.1	311-401-0104	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,4 до 0,5 м ² , масса свыше 8 до 10 т	маш.-ч	3,01056	19 229	57 890
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I	чел.-ч	3,01056	4 456	13 415
2	1101-0701-0601 ЭСН РК 8.04-01-2024 Нзм. и доп. вып. 47 Кэтр и Кэм=1,12	Уплотнение грунта пневматической трамбовкой, группа грунта 1-	м ³ уплотненного грунта	76,8	755	57 984
		из них:				
2.1		затраты на труд рабочих			441	33 869
		в том числе оплата труда рабочих			221	16 973
2.1.1	001-0110	Затраты труда рабочих (средний разряд работы I). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	9,289728	3 643	33 842
2.2		машины и механизмы			314	24 115
		в том числе оплата труда машинистов			107	8 218
2.2.1	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м ³ /мин	маш.-ч	2,623488	9 148	24 000
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I	чел.-ч	2,623488	3 120	8 185
2.2.2	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	10,4767488	17	178
3	1111-0201-0103 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм=1,06	Устройство покрытий полов щебеночных с пропиткой битумом, толщиной 100 мм	м ² покрытия	384,3	6 831	2 625 154
		из них:				
3.1		затраты на труд рабочих			2 596	997 643
		в том числе оплата труда рабочих			1 359	522 264
3.1.1	003-0126	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	214,270308	4 656	997 643
3.2		машины и механизмы			469	180 237
		в том числе оплата труда машинистов			126	48 422
3.2.1	321-101-0101	Катки дорожные самоходные глдикие массой 5 т	маш.-ч	4,7253528	10 435	49 309
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I	чел.-ч	4,7253528	3 120	14 743
3.2.2	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	20,775258	162	3 366
3.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3,1366566	12 436	39 007
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I	чел.-ч	3,1366566	3 120	9 786

1	2	3	4	5	6	7
3.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,611037	8 977	5 485
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0,611037	3 120	1 906
3.2.5	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	4,9697676	16 706	83 025
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	4,9697676	4 456	22 145
3.3		материалы, изделия и конструкции			3 766	1 447 274
3.3.1	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м³	7,07112	9 203	65 076
3.3.2	211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м³	3,53556	9 072	32 075
3.3.3	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	11,45214	7 011	80 291
3.3.4	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	4,76532	266 528	1 270 091
4	1111-0105-0106 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм=1,06	Устройство полов бетонных армированных с поверхностным упрочнением толщиной 110 мм	м² пола	384,3	7 797	2 996 387
		<i>из них:</i>				
4.1		затраты на труд рабочих			2 927	1 124 846
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			1 532	588 748
4.1.1	003-0110	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	322,1387064	3 492	1 124 908
4.2		машин и механизмы			427	164 096
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			66	25 364
4.2.1	313-201-0101	Автобетононасосы, производительность 65 м³/ч	маш.-ч	2,7292986	29 502	80 520
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2</i>	чел.-ч	5,4585972	29 502	24 708
4.2.2	343-302-0201	Дрези электрические	маш.-ч	0,407358	19	8
4.2.3	314-102-0103	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 16 т	маш.-ч	0,203679	16 213	3 302
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0,203679	4 456	908
4.2.4	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	5,1327108	1 568	8 048
4.2.5	313-304-0101	Машины бетоноотделочные однороторные, 600 мм	маш.-ч	2,0775258	2 795	5 807
4.2.6	313-304-0102	Машины бетоноотделочные однороторные, 900 мм	маш.-ч	3,258864	3 524	11 484
4.2.7	313-304-0103	Машины бетоноотделочные двухроторные, 900 мм	маш.-ч	7,0880292	7 426	52 636
4.2.8	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,2973713	42	12
4.2.9	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	3,4218072	31	106
4.2.10	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	11,5689672	160	1 851

1	2	3	4	5	6	7
4.3		материалы, изделия и конструкции				
4.3.1	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	44,38665	4 443	1 707 445
4.3.2	214-209-0515	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с омедненной поверхностью диаметром 1,2 мм	кг	6,84054	35 456	1 573 773
4.3.3	235-202-0105	Герметик ГОСТ 25621-2023 полиуретановый	кг	26,901	1 068	7 306
4.3.4	233-401-0201	Смесь сухая - упрочнитель бетонов для промышленных полов цементно-кварцевые СТ РК 1168-2006	кг	49,88214	4 309	115 916
4.3.5	217-603-0104	Вода техническая	м³	0,3843	126	6 285
4.3.6	234-701-0107	Шнур из вспененного полиэтилена для утепления и герметизации швов (сечение круглое сплошное) диаметром 30 мм	м	1,84464	36	14
4.3.7	217-202-0601	Лента армирующая малярная, 50 мм	м	298,2168	141	260
					13	3 877
5	1111-0105-0107 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм=1,06	Вычитается позиция: Устройство полов бетонных армированных с поверхностью упрочнением толщиной 110 мм (до толщ. 100 мм). исключать при изменении толщины пола на 10 мм к норме 1111-0105-0106	м² пола	384,3	-469	-180 237
		из них:				
5.1		затраты на труд рабочих			-78	-29 975
		в том числе опыта труда рабочих			-41	-15 756
5.1.1	003-0110	Затраты труда рабочих (средний разряд работы I). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	8,5952538	3 492	30 015
5.2		машин и механизмы			-19	-7 302
		в том числе оплата труда машинистов			-6	-2 306
5.2.1	313-201-0101	Автобетононасосы, производительность 65 м³/ч	маш.-ч	0,2484884	29 502	7 331
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2	чел.-ч	0,4969768	29 502	2 250
5.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,3258864	31	10
5.3		материалы, изделия и конструкции			-372	-142 960
5.3.1	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	4,03515	35 456	143 070
6	214-403-0103 ССЦ РК 8.04-08-2025	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	3,4587	375 014	1 297 061
7	214-210-0202 ССЦ РК 8.04-08-2025	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,4	332 727	133 091
8	214-210-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,4	343 551	137 420

1	2	3	4	5	6	7
1	1146-0501-0407 ЭСН РК 8.04-01-2024	Пробивка отверстия в стене бетонной или полу, толщина 100 мм, площадь до 20 см2	отверстие		1 264	7 584
9	Кэтр и Кэм=1,12	из них:				
9.1		затраты на труд рабочих			873	5 238
		в том числе оплата труда рабочих			450	2 700
9.1.1	006-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и махового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	0,878976	5 960	5 239
9.2		машины и механизмы			391	2 346
		в том числе оплата труда машинистов			131	786
9.2.1	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин	маш.-ч	0,252	9 148	2 305
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	чел.-ч	0,252	3 120	786
9.2.2	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,504	86	43
10	1111-0103-0103 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм=1,06	Устройство стяжек бетонных, толщиной 20 мм	м² стяжки	384,3	3 966	1 524 134
		из них:			3 003	1 154 053
10.1		затраты на труд рабочих			1 572	604 120
		в том числе оплата труда рабочих				
10.1.1	003-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	276,4184739	4 175	1 154 047
10.2		машины и механизмы			91	34 971
		в том числе оплата труда машинистов			35	13 451
10.2.1	314-504-0501	Подъемники маховые высотой подъема 50 м	маш.-ч	5,1734466	6 626	34 279
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	чел.-ч	5,1734466	2 611	13 508
10.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	19,145826	31	594
10.3		материалы, изделия и конструкции			872	335 110
10.3.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	7,83972	42 682	334 615
10.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м³	13,4505	36	484
11	1111-0103-0104 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр=2 Кэтр и Кэм=1,06	Устройство стяжек бетонных, толщиной 20 мм (до толщ. 30 мм). добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0103-0103	м² стяжки	384,3	505	194 072
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
11.1		затраты на труд рабочих в том числе оплата труда рабочих			39	14 988
11.1.1	003-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные машинны и механизмы	чел.-ч	3,5847504	4 175	14 966
11.2		в том числе оплата труда машинистов			31	11 913
11.2.1	314-504-0501	Подъемники матчевые высотой подъема 50 м в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I	маш.-ч чел.-ч	1,7109036 1,7109036	6 626 2 611	11 336 4 467
11.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	18,9014112	31	586
11.3		материалы, изделия и конструкции			435	167 171
11.3.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	3,91986	42 682	167 307

Составил

(должность, подпись, расшифровка подписи)

С.В.Тихонов

Проверил

(должность, подпись, расшифровка подписи)



Исходные данные : Э200040

Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)

№	
1	Э200040'09Д0Ж5'С8Н2ХМШ1+Б'15.8''''*'
2	Ю"ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ЗДАНИЯ ГАРАЖА КГУ "ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО КЫЗЫЛЖАРСКОЕ" АКИМАТА СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ:29.09/4-2-1'ЗДАНИЯ ГАРАЖА КГУ "ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО КЫЗЫЛЖАРСКОЕ"'''2-1-1'ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ. ПОЛЫ'АС"в ценах 3 квартала 2025 г.*
3	Е(49)"constitution=ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ЗДАНИЯ ГАРАЖА КГУ "ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО КЫЗЫЛЖАРСКОЕ" АКИМАТА СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВconstitution-sirner=29.09/4*
4	Е1101-0201-0902384.0,2"Разработка грунта в котловане с погрузкой на автомобиль-самосвал экскаватором "Обратная лопата", объем до 1000 м³, вместимость ковша 0,5 м³, группа грунтов 2"м³ грунта*"
5	Е1101-0701-0601'384.0,2"Уплотнение грунта пневматической трамбовкой, группа грунта 1-2"м³ уплотненного грунта*"
6	Е1111-0201-0103 (Н5.2)454-69,7"Устройство покрытия полов щебеночных с пропиткой битумом, толщиной 100 мм"м² покрытия*"
7	Е1111-0105-0106(РС100581РС100489)(РС279860)(Н5.2)454-69,7"Устройство полов бетонных армированных с поверхностным упрочнением толщиной 110 мм"м² пола*"
8	Е1111-0105-0107(РС100581РС100489)(ВП)454-69,7"Вычитается позиция: Устройство полов бетонных армированных с поверхностным упрочнением толщиной 110 мм (до толщ. 100 мм исключать при изменении толщины пола на 10 мм к норме 1111-0105-0106"м² пола*"
9	С1214-403-01030,009,(454-69,7)"Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012"г*"
10	С1214-210-02020,4"Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм"г*"
11	С1214-210-01010,4"Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм"г*"
12	Е1146-0501-04076"Тробирика отверстия в стене бетонной или полу, толщина 100 мм, площадь до 20 см²отверстие*"
13	Е1111-0103-0103(РС100511РС100615)(Н5.1,854)454-69,7"Устройство стяжек бетонных, толщиной 20 мм"м² стяжки*"
14	Е1111-0103-0104(РС100511РС100615)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2454-69,7"Устройство стяжек бетонных, толщиной 20 мм (до толщ. 30 мм), добавлять на каждые 5 мм изменения толщ. стяжки к норме 1111-0103-0103"м² стяжки*"
15	КН. Гензе*

Утверждена: КГУ "Лесное хозяйство "Кызылжарское" акимата Северо-Казахстанской области управления природных ресурсов и регулирования природопользования СКО"

11 630,149 тыс. тенге

общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету в сумме

1 604,158 тыс. тенге

в том числе:
налог на добавленную стоимость

(ссылка на документ об утверждении)

" 01 " январь 2026 г.

Сводный сметный расчет стоимости строительства

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ЗДАНИЯ ГАРАЖА КГУ "ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО КЫЗЫЛЖАРСКОЕ" АКИМАТА СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

(наименование строится)

Составлен в ценах июня 2026 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат		
1	2	3	4	5	6	7	
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	2-1	ЗДАНИЯ ГАРАЖА КГУ "ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО КЫЗЫЛЖАРСКОЕ"	8 850,557				8 850,557
		Итого по главе 2: Основные объекты строительства	8 850,557				8 850,557
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	8 850,557				8 850,557
Глава 8. Временные здания и сооружения							
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	8 850,557				8 850,557
2	НДПС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	442,528				442,528
3	НДПС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты - 2%	177,011				177,011
		Итого по сводной смете подрядчика в сметных ценах:	9 470,096				9 470,096
Распределение итога по сводной смете подрядчика в сметных ценах по кварталам:							
4		в том числе на III квартал 2026 г., доля - 100 %	9 470,096				9 470,096
5	НДПС РК 8.04-07-2023, табл. 2	Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса) в том числе на III квартал 2026 г., доля - 100 %, к - 1,0587	10 025,991				10 025,991
		Итого по части II в прогнозных ценах:	10 025,991				10 025,991
6		- в том числе на 2026 г.	10 025,991				10 025,991
Расчет налога на добавленную стоимость в прогнозных ценах по кварталам строительства:							
		в I квартале 2026 г. - затраты по сводной смете подрядчика:	10 025,991				10 025,991
7	Налоговый кодекс РК	НДПС в I квартале 2026 г. - 16%					1 604,158
		Итого на добавленную стоимость					1 604,158
		ИТОГО ПО СВОДНОЙ СМЕТЕ ПОДРЯДЧИКА	10 025,991				11 630,149

Руководитель проектной организации



(подпись, печать, дата, расшифровка подписи)

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ЗДАНИЯ
ГАРАЖА КТУ "ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО КЫЗЫЛЖАРСКОЕ"
АКИМАТА СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЯ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

Наименование стройки

Наименование объекта

ЗДАНИЯ ГАРАЖА КТУ "ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО
КЫЗЫЛЖАРСКОЕ"

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ. ПОЛЫ


на

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Разработка грунта в котловане с погрузкой на автомобиль-самосвал экскаватором "Обратная лопата", объем до 1000 м³, вместимость ковша 0,5 м³, группа грунта 2	м³ грунта	76,8
2	Уплотнение грунта пневматической трамбовкой, группа грунта 1-2	м³ уплотненного грунта	76,8
3	Устройство покрытий полов щебеночных с пропиткой битумом, толщиной 100 мм	м² покрытия	384,3
4	Устройство полов бетонных армированных с поверхностным упрочнением толщиной 110 мм	м² пола	384,3
5	Вычитается позиция: Устройство полов бетонных армированных с поверхностным упрочнением толщиной 110 мм (до толщ. 100 мм). исключать при изменении толщины пола на 10 мм к норме 1111-0105-0106	м² пола	384,3
6	Пробивка отверстия в стене бетонной или полу, толщина 100 мм, площадь до 20 см²	отверстие	6
7	Устройство стяжек бетонных, толщиной 20 мм	м² стяжки	384,3
8	Устройство стяжек бетонных, толщиной 20 мм (до толщ. 30 мм). добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0103-0103	м² стяжки	384,3

Составил

Подпись

(должность, подпись, расшифровка подписи)



Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 2-1-1

Составлена в ценах 3 квартала 2025 г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7

Материальные ресурсы

1	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	9,53064	250 933	2 391 552,09
2	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м ³	40,3515	31 545	1 272 888,07
3	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	3,082086	375 014	1 155 825,4
4	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м ³	11,75958	37 895	445 629,28
5	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м ³	22,90428	7 216	165 277,28
6	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м ³	14,14224	9 158	129 514,63
7	235-202-0105	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый	кг	26,901	4 173	112 257,87
8	211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м ³	7,07112	9 028	63 838,07
9	214-209-0515	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с омедненной поверхностью диаметром 1,2 мм	кг	6,84054	1 068	7 305,7
10	233-401-0201	Смесь сухая - упрочнитель бетонов для промышленных полов цементно-кварцевые СТ РК 1168-2006	кг	49,88214	126	6 285,15
11	217-202-0601	Лента армирующая малярная, 50 мм	м	298,2168	13	3 876,82
12	217-603-0104	Вода техническая	м ³	13,8348	36	498,05
13	234-701-0107	Шнур из вспененного полиизоплена для утепления и герметизации швов (сечение круглое сплошное) диаметром 30 мм	м	1,84464	141	260,09
Итого материальные ресурсы			тенге			5 755 009
Всего по ведомости:			тенге			5 755 008,51