06.04.2026 жылғы кіріс № 04-ИнГХ-2026-00000022

Коммунальное Государственное Учреждение «Средняя Школа Имени К.абаханова» Отдела Образования Индерского Района Управления Образования Атырауской Облас
ЖСН\БИН:050440006339
Заңды тұлға:+7(702)247-38-01
Газ тарату желілеріне қосуға және жобалауға арналған
№ 04-ИнГХ-2026-00000022
ТЕХНИКАЛЫҚ ШАРТТЫЛЫҚТАР

1. Объектінің атауы: мектептің газды есепке алу торабын ауыстыру
2. Жалпы жылытылатын алаңы: өтініште көрсетілмеген
3. Объектінің мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Атырау обл., Индер ауд., Өрлік а.о., Өрлік а., Ідіріс Үсенов көш., 13 ғим.
Орналасу координаттары: Ендік: Ұзақтық:

4. Техникалық шарттарды беруге негіздеме:
1) *Қолданыстағы газбен жабдықтау жүйесінен тұтынылатын көрсетілетін қызметтер көлемін ұлғайту;*

5. Орнататын газ қондырғылары:
1. Жылытуға арналған жылыту қазандығы - 2 дана.;.
6. Газдың ең көп шығыны – 100 м^3/сағ.
7. Қосу нүктесі:
Газ құбырының деректері:
Қысымы (МПа): 0,003
Диаметрі (мм): 80
Орналасуы: жер беті орындаумен төселген,
Ойып қосу нүктесінің координаттары: Ендік: Ұзақтық:
(жобалау кезінде нақты анықтау).

8. Гидравликалық есепті орындау кезінде МЕМСТ 5542-2022 сәйкес Qр = 7600 Ккал/м^3 тең газдың жану жылуы қабылдансын;
9. «Газбен жабдықтау жүйелері объектілерінің қауіпсіздігі жөніндегі талаптарға» сәйкес газбен жабдықтау жобасы және монтаж жұмыстарын тиісті лицензиялары бар ұйымдардың күшімен орындау.
10. *Қолданыстағы газ тарату желісінің өткізу қабілетін ұлғайту немесе желілердің орнын ауыстыру қажеттілігінің негіздемесі:*
** Газ құрылғысын ауыстыру*
11. ҚР ҚН 4.03-01-2011, МҚН 4.03-01-2003, «Газбен жабдықтау жүйелері объектілерінің қауіпсіздігі жөніндегі талаптарға» сәйкес сыртқы газ құбырларын төсеу.
12. *Қысым реттегіштерін орнату: Қажет емес*
13. «Газбен жабдықтау жүйелері объектілерінің қауіпсіздігі жөніндегі талаптарға» сыртқы газ құбырларындағы ажыратқыш құрылғыларды қолдану.
14. Тот басудан электрохимиялық қорғау шаралары (Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің Техникалық реттеу және метрология комитеті төрағасының 2017 жылғы 29 мамырдағы №

вх. № 04-ИнГХ-2026-00000022 от 06.04.2026 г.

Коммунальное Государственное Учреждение «Средняя Школа Имени К.абаханова» Отдела Образования Индерского Района Управления Образования Атырауской Облас
ИИН\БИН:050440006339
Юр. лицо:+7(702)247-38-01
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
№ 04-ИнГХ-2026-00000022
на проектирование и подключение к газораспределительным сетям

1. Наименование Объекта: замена газового оборудования школы
2. Общая отапливаемая площадь: в заявлении не указана
3. Адрес объекта : Республика Казахстан, Атырауская обл., Индерский р-н, Орлик с.о., Орлик с., Идирис Усенов ул., 13 зд.
Координаты места: Широта: Долгота

4. Основание для выдачи технических условий:
1) увеличение объемов потребляемых услуг из действующей системы газоснабжения

5. Установка газового оборудования:
1. Отопительный котел для отопления - 2 шт.;.
6. Максимальный расход газа – 100 м^3/час.
7. Точка подключения:
Данные газопровода:
Давление (МПа): 0,003
Диаметр (мм): 80
Расположение: проложенный в надземном исполнении
Координаты точки врезки: Широта: Долгота:
(конкретно определить при проектировании).

8. Теплоту сгорания газа при выполнении гидравлического расчета принять Qр = 7 600 Ккал/м^3 согласно ГОСТ 5542-2022;
9. Выполнение проекта газоснабжения и монтажных работ в соответствии с «Требованиями по безопасности объектов систем газоснабжения» силами организации, имеющей соответствующие лицензии.
10. *Обоснование необходимости увеличения пропускной способности существующей газораспределительной сети, или переноса сетей:*
** Замена газового оборудования*
11. Прокладка наружных газопроводов в соответствии с требованиями СН РК 4.03-01-2011, МСН 4.03-01-2003, «Требований по безопасности объектов систем газоснабжения».
12. *Установка регуляторов давления: Не требуется*
13. Применение отключающих устройств на наружных газопроводах согласно «Требований по безопасности объектов систем газоснабжения».
14. Меры электрохимической защиты от коррозии (покраска для надземных стальных газопроводов, для подземных стальных газопроводов в соответствии с ГОСТ 9.602-2016 «Единая система защиты от коррозии и

Документ заверен электронно-цифровой подписью. СЭД EasyDocs

145-нқ бұйрығымен бекітілген 9.602-2016 МЕМСТ «Ескіру мен коррозиядан қорғаудың бірыңғай жүйесі. Жар асты құрылыстары. Коррозиядан қорғаудың жалпы талаптарға» сәйкес жерүсті болат газ құбырлары үшін, жерасты болат газ құбырлары үшін сырлау).

15. Орнатылған газ тұтыну жабдықтарының қуатын ескере отырып, Өлшем бірлігін қамтамасыз ету мемлекеттік жүйесінің тізіліміне енгізілген газды есепке алу аспабын орнату.

16. Объектіні қосуды газ тарату ұйымы осы техникалық шарттардың талаптары толық көлемде орындалғаннан кейін жүргізеді.

17. Техникалық шарттар 3 (үш) жылға беріледі.

Құрылыстың нормативтік ұзақтығы үш жылдан асқан жағдайда, техникалық шарттардың қолданылу мерзімі құрылыстың басталғаны туралы растайтын құжаттардың ұсынылу талабымен құрылыс кезеңіне ұзартылады. Құрылыстың басталғаны туралы растайтын құжаттар ұсынылмаған жағдайда, техникалық шарттар берілген күнінен бастап үш жыл өткен соң жарамсыз деп есептеледі.

Атырау өндірістік филиалы
: Нарыжный А.В.
Орындаушы.
Құмаров Бейбіт Нұрлыбайұлы

Ұсыныстар:

– Газ пайдалану жабдығы орнатылған үй-жайларда Газдану сигнализаторы бар газды авариялық ажырату жүйесін қарастырыңыз;

– МемСТ, стандарттар және нормативтік құжаттардың талаптарына қатаң түрде сәйкес келетін құбырларды, материалдарды, жабдықтарды қолданыңыз;

– әзірленген жобаның жеке бөлімдерін «QGA» АҚ ӨТБ келісіңіз;

– Объект құрылысын техникалық қадағалауды сараптама жұмыстары мен инжинирингтік қызметтерді көрсететін сарапшы аттестаты бар тұлғалармен жүзеге асырыңыз;

– қолданыстағы газ құбырларына ойып қосу және газ жіберу МҚН 4.03-01-2003, Құрылыс нормалары және «Газбен жабдықтау жүйелері объектілерінің қауіпсіздігі жөніндегі талаптарға» сәйкес жылыту кезеңінен тыс жүргізіңіз;

– авариялық жөндеу жұмыстары жүргізілген жағдайда резервтік және авариялық отын қорын қарастырыңыз.

старения. Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии», утвержденным приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 29 мая 2017 года № 145-од).

15. Установку прибора учета газа, внесенного в Реестр государственной системы обеспечения единства измерений, с учетом мощности установленного газопотребляющего оборудования.

16. Подключение объекта производится газораспределительной организацией после выполнения требования настоящих технических условий в полном объеме

17. Технические условия выдаются на 3 (три) года.

В случае превышения нормативной продолжительности строительства более трех лет срок действия технических условий продлевается на период строительства при условии представления подтверждающих документов о начале строительства. В случае непредставления подтверждающих документов о начале строительства технические условия по истечении трех лет с даты выдачи считаются недействительными.

Атырауский производственный филиал
: Нарыжный А.В.
Исп.
Құмаров Бейбіт Нұрлыбайұлы

Рекомендации:

– В помещениях, где установлено газоиспользующее оборудование предусмотреть систему аварийного отключения газа с сигнализатором загазованности;

– применение труб, материалов, оборудования в строгом соответствии с требованиями нормативных документов, стандартов и ГОСТов

– отдельные разделы разработанного проекта согласовать с ПТО АО «QGA»;

– технический надзор за строительством Объекта осуществлять лицами, имеющими аттестат эксперта, оказывающего экспертные работы и инжиниринговые услуги;

– врезку в действующие газопроводы и пуск газа производить в соответствии с требованиями МСН 4.03-01-2003, Строительных норм и «Требований по безопасности объектов систем газоснабжения» вне отопительного периода;

– предусмотреть запас резервного и аварийного топлива на случай проведения аварийных ремонтных работ.

Документ заверен электронно-цифровой подписью. СЭД EasyDocs

Документ заверен электронно-цифровой подписью.
Подписал: НАРЫЖНЫЙ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

«Бекітемін»
«QAZAQGAZ AIMAQ» АҚ
Атырау өндірістік филиалының
Индер ГШ директоры
_____ Кулгалиев С.
«_____» _____ 202__ ж.

«Бекітемін»
Тұтынушы/ Иеленуші
(ТАӘ):
_____
_____

Газ тарату жүйелері объектілерінің балансстық тиесілігін және пайдалану жауапкершілігінің
АКТІСІ

Объектінің атауы: с.ш т „Абаканова К.".
Объектінің орналасқан жері: с. Орик. ул Аусенов –
Осы баланстық тиесілілік және пайдалану жауапкершілігін ажырату туралы акт 202 4 жылғы «12» 09 «QAZAQGAZ AIMAQ» АҚ Атырау ӨФ атынан өкіл темір шебер Ибрашов Е.
(лауазымы, ТАӘ)
және Тұтынушы/Иеленуші атынан _____
жасалды. (заңды тұлғаның атауы, лауазымы ТАӘ және/немесе жеке тұлғаныңТАӘ)

Ахуалдық схема



«QAZAQGAZ AIMAQ» АҚ-ның пайдалану жауапкершілігінің аймағы

Шартты белгілер:
- ысырма (жапқыш құрылғы)
- QAZAQGAZ AIMAQ АҚ-ның газ құбыры
- Тұтынушының/Иеленушінің газ құбыры

«QAZAQGAZ AIMAQ» АҚ Атырау ӨФ өкілі:
темір шебер Ибрашов Е. _____
(лауазымы, Тегі және инициалы) (қолы)

Тұтынушы / Иеленуші: Рахметуллаев. Н _____
(Тегі және инициалы) (қолы)

Өтініш нөмірі 516776
Номер заявления
Өтініштің жіберілген күні 2026-09-29
Дата отправки заявления 11:46:20

Товарищество с ограниченной ответственностью "Атырау Жарык"

Заңды тұлғаның атауы: Коммунальное государственное учреждение «Средняя школа имени К.Абаханова» отдела образования Индерского района Управления образования Атырауской области»
БСН-і: 050440006339
Мекенжайы: Атырауская область, село Орлик, Индерский район, улица Идирис Усенов 13
Телефон: +7 (702) 247-38-01

Электр желілеріне қосылуға ТЕХНИКАЛЫҚ ШАРТТАРЫ / ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ на присоединение к электрическим сетям

Өтініш нөмірі/Номер заявления: 516776
МҚҚК тіркеу нөмері/Регистрационный номер ГГК: 06102026002098

Объектінің (жобаланатын, қолданыстағы, реконструкцияланатын)толық атауы және мекенжайы/ Полное наименование и адрес объекта (проектируемого, действующего, реконструируемого): отопительный котел школы начальных классов, Атырауский область, Индерский район, село Орлик

Объектінің бірегей нөмірі (ОБН)/ Уникальный номер объекта (УНО) 401608650577655590

Техникалық шарттарды беру қажеттілігі / Необходимость выдачи технических условий на временное электроснабжение (период строительства)

Ғимараттың функционалдық мақсаты/ Функциональное назначение объекта Школа

Қосымша тұтынушыларды есепке алып, электр тұтынудың рұқсат етілген қуаты / Разрешенная мощность с учетом субпотребителей: 4 кВт

Қосылу нүктесіндегі кернеу / Напряжение в точке присоединения: _кВ

Бұрын берілген техникалық шарттардың орнына / взамен ранее выданных технических условий: Продление ТУ №27-6765 от 18.09.25г.

ЭЦҚ қол қойылды/ Подписано ЭЦП

Құжат түпнұсқалығын https://ezsigner.kz/ сайтының “Құжатты тексеру” бөлімінде CMS файлды жүктеу арқылы тексеруге болады https://ezsigner.kz/#!/checkCMS
Подлинность документа возможно проверить на сайте https://ezsigner.kz/ в разделе “Проверить документ” загружая CMS файл https://ezsigner.kz/#!/checkCMS

Эл. энергияны тұтыну түрі / Характер потребления эл. энергии: Сезонная
Жүктеме сипаты / Характер нагрузки: однофазный

1. Электрожабдықтаудың көрсетіп, өтінген қуат бойыншы беріктілігі электр қабылдағыштарға жатады / По надежности электроснабжения из указанной заявленной мощности относятся к электроприемникам: 3
2. Рұқсат етілген қуат коэффициенті / Разрешенный коэффициент мощности : 0.93
3. Электр жабдықтаудың көзі / Источник электроснабжения: ПС-110/10кВ №24 "Напихов А.Н."
4. Қосылу орны / Точка подключения: Для электроснабжения выполнить однофазным от существующей ВЛ-0,4кВ ф.1 КТП-3/2 ПС-110/10кВ №24 «Напихов А.Н.».
5. Қосылатын электр беру желілеріне (бұдан әрі – ЭБЖ) және қосалқы станциялардың жабдықтарына қойылатын негізгі техникалық талаптар / Основные технические требования к подключаемым линиям электропередач (далее – ЛЭП) и оборудованию подстанций: - Ввод выполнить цельным кабелем, с монтажом повторного заземления для нулевого провода в точке подключения на существующей опоре ВЛ-0,4кВ, - выполнить установку ящика 0,4кВ с автоматическим выключателем 20А до прибора учета, - рекомендуем для автономной котельной установить дизель-генератор и предусмотреть установку устройства автоматики для исключения возможности подачи обратного напряжения в сети ТОО «Атырау Жарык». Требования по усилению существующей электрической сети: не требуется.
6. Алдын ала ескеру / Предусмотреть: Примечание: - Строительство проектируемого объекта выполнить с соблюдением охранной зоны существующих ЛЭП и трансформаторных подстанций. - Произвести вынос всех ЛЭП попадающих в зону застройки (трассу выноса согласовать с ТОО «Атырау Жарык» с оформлением новых техпаспортов всех ЛЭП с (изменением), с последующей передачей всех ЛЭП и всех соответствующих документов оформленных на собственника вынесенных сетей).
7. Тұтынушының жүйесіне қосылатын қосымша тұтынушылардың тізімі / Список субпотребителей, подключаемых к сети потребителя : -
8. 6-110 кВ шиналарында үш фазалық фазалық қысқа тұйықталудың тогы / Ток трехфазного короткого замыкания на шинах 6-110 Кв ПС: -
9. Электр энергияның есепке алуы орындалсын / Учет электроэнергии выполнить: -
10. Нысанды кернеу астына қою үшін осы техникалық шарттар талаптарын орындау және энергиямен жабдықтау шартын жасасу қажет. / Для постановки объекта под напряжение необходимо выполнить требования данных технических условий и заключить договор энергоснабжения: -
11. Техникалық шарттарды қолдану мерзімі / Срок действия технических условий: 2029-10-06

Техникалық шарттарының қолдану мерзімі ҚР 1.03-101-2013 ҚҚ “Құрылыстың ұзақтығы мен кәсіпорындар, ғимараттар мен ғимараттардың құрылысын бастау. I бөлігі ” талаптарына сәйкес анықталады, бірақ 2 (екі) жылдан аспайды. / Срок действия технических условий определяется в соответствии с требованиями СП РК 1.03-101-2013 “Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений. Часть I”, но не более 2(двух) лет


Схема подключения

ЭЦҚ қол қойылды/
Подписано ЭЦП

Құжат түпнұсқалығын https://ezsigner.kz/ сайтының “Құжатты тексеру” бөлімінде CMS файлды жүктеу арқылы тексеруге болады https://ezsigner.kz/#!/checkCMS
Подлинность документа возможно проверить на сайте https://ezsigner.kz/ в разделе “Проверить документ” загружая CMS файл https://ezsigner.kz/#!/checkCMS

Мемлекеттік қала құрылысы кадастрының бірыңғай инфрақұрылымдық деректер геоақпараттық порталы
Единый геоинформационный портал инфраструктурных данных государственного градостроительного кадастра

Өтініш нөмірі Номер заявления	516776
Өтініштің жіберілген күні Дата отправки заявления	2026-09-29 11:46:20

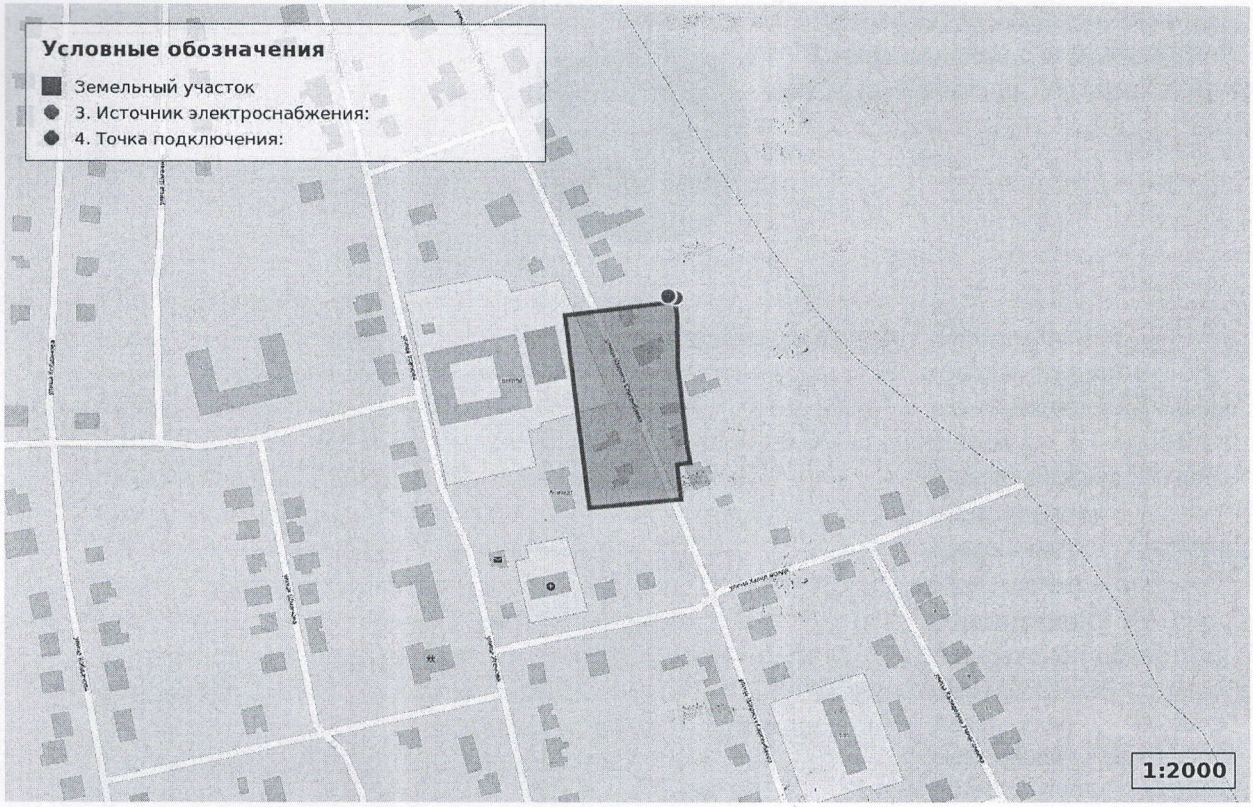

ЭЦҚ қол қойылды/ Подписано ЭЦП

Құжат түпнұсқалығын https://ezsigner.kz/ сайтының "Құжатты тексеру" бөлімінде CMS файлды жүктеу арқылы тексеруге болады https://ezsigner.kz/#!/checkCMS

Подлинность документа возможно проверить на сайте https://ezsigner.kz/ в разделе "Проверить документ" загружая CMS файл https://ezsigner.kz/#!/checkCMS

пользование электрической энергии

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Индерского РЭС
(должность руководителя)
ТОО «Атырау Жарык»
наименование предприятия эл.сетей
Ф.И.О. Мусагалиев Е.Д.
(дата утверждения)

М.П.

УТВЕРЖДАЮ

Директор
(должность руководителя)
КГУ «Школа имени К.Абаканова»
наименование предприятия эл.сетей
Ф.И.О. Рахметуллина Н.
(дата утверждения)

М.П.

Акт

разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности между потребителем и энергопередающей организацией
составлен «24» 09 2026 г.


№201

Мы ниже подписавшиеся, представитель ТОО «Атырау Жарык»
Индерского.РЭС.
(наименование сетевого предприятия)
в лице: Начальника Мусагалива Е.Д.
и представитель потребителя капитальный ремонт с.Орлик,ул.Усенова.№13 здания
(наименование потребителя)
в лице: Рахметуллиной Н.

Составили настоящий акт, на предмет балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, между электроустановками потребителя и сетевого предприятия при этом отмечаем, что:

7. Граница раздела балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности между энергопередающей организацией и балансодержателем КГУ «Школа имени К Абаканова » устанавливается:
На контактах присоединения к общим шинам КРН-10кВ ПС-№24 «Напихов » .
8. Граница раздела балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности между потребителем и балансодержателем сетей ГУ « Отдела стройтельтелства Индерского района», в соответствии с правилами пользования электроэнергией устанавливается:
На контактах присоединения провода ВЛ-10 кВ фид 3 «Д» от ПС «Напихов А.Н»

Схема раздела границ: сети энергопередающей организации показываются красным цветом
сети абонента показываются синим цветом
точка присоединения потребителя

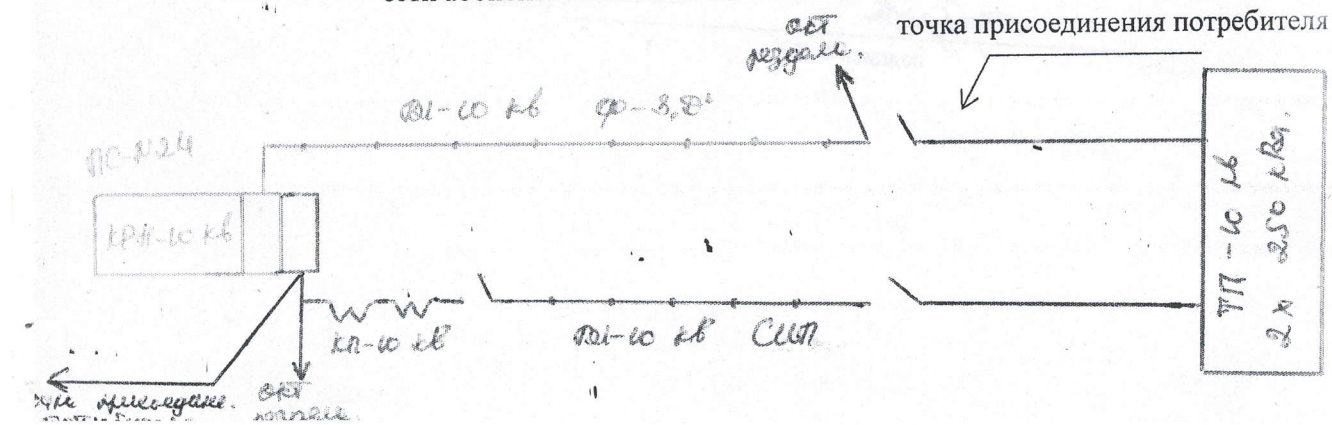

при этом за состоянием соединения ответственности несёт:ТОО « Атырау Жарык»

22. Граница ответственности за состояния и обслуживание электроустановок между энергопередающей организацией и потребителем устанавливаются по балансовой принадлежностей.
23. Потребитель несёт ответственность согласно «Правилам пользования электрической энергией»
    А) за эксплуатацию электроустановок, находящихся на балансе потребителя.
    Б) за сохранность электроустановок сетевого предприятия, находящихся на территории или присоединенных к электроустановкам потребителя.
24. Электросетевое предприятие несёт ответственность согласно «Правилам пользования электрической энергией»
    А) за эксплуатацию электроустановок, находящихся на балансе электросетевого предприятия.
    Б) за сохранность электроустановок потребителя, присоединенных к электроустановкам сетевого предприятия или находящихся на территории подстанции и подлежащих осмотру персоналом сетевого предприятия.
25. Если электроустановки потребителя эксплуатируются сетевым предприятием на договорных началах, то составляется отдельно эксплуатационное соглашение.
    К акту он не прикладывается. В данном случае потребителя в обеспечении надёжности электроснабжения.
26. Электрифицированные установки (объекты) потребителя в обеспечения надежности электроснабжения относящиеся к I категории и их обеспеченность резерва.

№	Наименование электрифицированных установок объекта	Место нахождения установок	Наличие резервного источника электроснабжения, его принадлежность	Допустимая продолжительность перерыва в эл.снабжении от энергосистемы

27. Акт должен храниться у потребителя и в электросетевом предприятии ТОО «Атырау Жарык».
28. Акт разграничения подлежит пере составлению в следующих случаях:
    А) при изменении схемы электроснабжения.
    Б) при перезаключении договора на пользование электроэнергией.

Представитель энергопередающей организации _____ Бисенгалиев А.О.
подпись Ф.И.О.

представитель потребителя _____ Рахметуллина.Н.Т.
подпись Ф.И.О.

Шаруашылық жүргізу құқығындағы
коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны
«Индер Су»

Индер Су

Коммунальное государственное предприятие
на праве хозяйственного ведения
«Индер Су»

ҚазақстанРеспубликасы, Атырау облысы, Индер ауданы, Индербор к., Мендигалиева көшесі, № 30
Тел/факс: 8 (71234) 2-03-12; E-mail:indersu2016@mail.ru
БИН150940003561 , ИИК KZ036010141000260436 АО Народный Банк Казахстана, БИК HSBKKZKX

Шығ № 28 «29» 05 2025 ж.

Тұтынушы:
Қ.Абаханов атындағы орта мектебі
жеке тұлғаның тегі, аты,
әкесінің аты (болса) немесе
заңды тұлғаның атауы,
тұтынушының мекен-жайы,
телефоны факс және
электрондық поштасы:
Өрлік селосы І.Үсенов көшесі №13
8(71234) 27-3-11
(қолы)
20 25 жылғы " 29 " 05

№ 28

Сумен жабдықтау саласындағы желілерге қосуға арналған техникалық шарт

1. Объектінің (жобаланатын, қолданыстағы, реконструкцияланатын) толық атауы мен мекен-жайы _Өрлік селосы, І.Үсенов көшесі № 13 нүкте _____
2. Объектінің мақсаты_____ Қ.Абаханов атындағы орта мектебі_____
3. Ғимараттың биіктігі, қабаттылығы, пәтерлер саны 2-1_____

1. Сумен жабдықтау
1. Суға қажеттілік:
ауыз су сапасындағы м^3/тәулік
оның ішінде:
1) шаруашылық–ауыз су қажеттілігіне __621__ м^3/тәулік
2) өндірістік қажеттіліктерге _____ м^3/тәулік
оның ішінде:
3) өндірістік қажеттіліктерге _____ м^3/тәулік
4) суаруға _____ м^3/тәулік
2. Өрт сөндіруге қажетті шығыс л/секунд.
3. Шаруашылық–ауыз су құбырындағы кепілдік берілген қысым _0,1 МПа.

4. Қосу жүргізілсін: _Ф 110 мм ПЭ құбырдан Ф 32 мм ПЭ құбырмен жалғау, желі бойында 3 дана ф 1,5 м бақылау құдығы екі дана Ду 100 ысырма, 1 дана Ф 100 мм су есептегі құралы болуы

5. Басқа талаптар: Ғимарат ішіне Ду 50 вентиль және Ф 50 мм су есептегіш құрылғы орнату

Сумен жабдықтау және (немесе) су бұру жөніндегі ұйым тұтынушы мынадай техникалық шарттарды орындаған жағдайда қалалық су құбырынан тәулігіне 10,45 $м^3$ мөлшерінде су алуға рұқсат береді:

сапалы ауыз суды технологиялық процесс бойынша ауыз су қажет болатын шаруашылық-тұрмыстық қажеттіліктер мен өндірістік қажеттіліктерге рұқсат етіледі. Белгіленген лимиттен тыс ауыз су сапасындағы суды жұмсауға рұқсат етілмейді;

жасыл желектерді суару үшін сапалы ауыз суды пайдалануға қатаң тыйым салынады;

"Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы" 2001 жылғы 16 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 1-бабының 36-1) тармақшасында көзделген жасыл желектерді суару үшін сапалы ауыз суды пайдалану;

2003 жылғы 9 шілдедегі Қазақстан Республикасы Су кодексінің 40-бабына сәйкес жергілікті атқарушы органның суару кестесін келісуімен бассейндік аумақтық инспекциялар;

қажет болған жағдайда, құрылысты бастамас бұрын ғимарат қабырғасынан кемінде 5 м қашықтықта құрылыс салу орнының астынан су құбырын алып тастау және бұзу жүргізу;

қазіргі тұтынушыларды жаңадан салынған желілерден ауыстыру;

су құбыры трассасын жерасты төсеу кезінде 5 м, магистральдық су таратқыштар Д=500 мм және одан жоғары – су құбыры желілері құбыржолдарының қабырғасынан 10 м құрайтын су құбыры желілерінің күзет аймағын қамтамасыз ету;

күзет аймағының шегінде кез келген объектілер мен құрылыстардың құрылыс, монтаждау және жер жұмыстарын жүргізуге, тиеу-түсіру жұмыстарын жүзеге асыруға, әртүрлі алаңдар, автокөлік тұрақтары орнатуға, әртүрлі материалдарды жинауға, қоршаулар мен дуалдар салуға тыйым салынады, сондай-ақ сумен жабдықтау және (немесе) су бұру жөніндегі ұйымның келісімінсіз стационарлық құрылыстар орнатуға, ағаштар мен бұталар отырғызуға, жер жұмыстарына жол берілмейді;

су құбыры және кәріз желілерінің құбырларын жөндеуге қызмет көрсету, пайдалану үшін жүріп өтуді және еркін қолжетімділікті қамтамасыз ету;

ұйымдардың, лауазымды, заңды және жеке тұлғалардың кінәсінен желілер мен олардың конструкциялары зақымданған кезде залалды өтеу толық көлемде олардың есебінен жүргізіледі.

Желілердің күзет аймағында стационарлық құрылыстар орнатуға, ағаштар мен бұталарды отырғызуға, сумен жабдықтау және (немесе) су бұру жөніндегі ұйымның келісімінсіз жер жұмыстарын жүргізуге болмайды.

Шаруашылық–ауыз су құбырындағы кепілдік қысым 0,1 МПа.

Шаруашылық–ауыз су құбырын қосу:

жобаланған тоңазытқыш қондырғылары, жуғыш, субұрқақтар мен бассейндер үшін айналмалы сумен жабдықтауды көздеу;

құрылыстың жаңа технологияларын және құбырлардың жаңа материалдарын қолдана отырып, жобаны әзірлеу;

тірек арматурасын (ысырмаларды) қолдану: қайнаған қабаттағы эпоксидті жабу жүйесін қолдана отырып, жоғары сапалы коррозияға қарсы жабыны бар тегіс өту каналы бар шарографидті шойыннан жасалған корпусы бар бұрандалы ысырма, ауыз суға арналған резеңкеленген сына, тот баспайтын болаттан жасалған бұрандалы шпиндель, коррозиядан толық қорғалған қақпақтың болттары, өндіруші зауыттан берілген кепілдік мерзімі кемінде 10 жыл;

мынадай қайнаған қабаттағы эпоксидті жабу жүйесін қолдана отырып, жоғары сапалы коррозияға қарсы жабыны бар жоғары беріктігі бар шарографты шойыннан жасалған өрт гидранттарын қолдану;

су құбырын пайдалануға қосу алдында сумен жабдықтау және (немесе) су бұру жөніндегі ұйым өкілінің қатысуымен құбыр желісін гидравликалық сынау, жуу, хлорлау жүргізу. Аккредиттелген зертханада ауыз сумен жабдықтаудың орталықтандырылған жүйелерінің су сапасына қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптарға сәйкестігіне жуылатын құбырдан алынған суды зертханалық зерттеу нәтижелерін алу.

Су құбырын гидравликалық сынау алдында сумен жабдықтау және (немесе) су бұру жөніндегі ұйымның телеинспекция зертханасы салған су құбыры желілерін (Д=200мм және одан жоғары) телеинспекциялауды жүргізу;

көше су құбыры желілеріне қосу (ойып салу) сумен жабдықтау және (немесе) су бұру жөніндегі ұйым өкілінің қатысуымен жүргізу.

құрылыс кезеңінде жұмыс істеп тұрған тұтынушыларды үздіксіз сумен және су бұрумен қамтамасыз ету.

су өлшегіш торабы орнату.

суық және ыстық сумен жабдықтау құбырының кіретін жерінде әрбір ғимарат пен құрылысқа, тұрғын ғимараттардың әрбір пәтеріне және қоғамдық мақсаттағы кәсіпорындарға құбырлардың тармақтарына және тұрғын, өндірістік және қоғамдық ғимараттарға жапсарлас немесе жапсарлас салынған басқа да үй-жайларға механикалық немесе магниттік-механикалық сүзгісі бар су есептегіштер орнату.

Тұрғын және қоғамдық ғимараттарда (оның ішінде пәтерлік) орнатылатын, сондай – ақ қоғамдық мақсаттағы жапсарлас-жанастыра салынған үй-жайларда орнатылатын суық және ыстық су есептеуіштері сумен жабдықтау және (немесе) су бұру жөніндегі ұйымның ақпараттық-өлшеу жүйесімен үйлесімді деректерді қашықтан беру құралдарымен жабдықталған.

Пәтерлік су есептегіштерінің кері клапаны және сыртқы тұрақты магниттердің (250 N) көмегімен есептегіштердің көрсеткіштерін басқарудан қорғанысы болуы тиіс.

Суды есепке алу аспаптарының көрсеткіштері қашықтықтан радиотүсірілім кезінде деректерді беру тікелей тасымалданатын радиотерминалға (көшеден ғимаратқа кірмей) жүзеге асырылуы тиіс. Ретрансляциялық құрылғыларды радиотермал арқылы көрсеткіштерді алуға резервтік нұсқа ретінде жалпы пайдалану орындарында (кіреберістер, жертөлелер және т.б.) орнатуға жол беріледі.

Бұл ретте әрбір қабаттағы кіреберістерде орнатылатын ретрансляциялаушы құрылғылар, ретрансляциялаушы құрылғы ретінде пәтерлік электр есептегіштер пайдаланылатын, кейіннен деректер берілетін жағдайларды қоспағанда, тұрақты электрмен қоректендіру көзінен тәуелсіз болуы тиіс PLC технологиясы бойынша.

Осы техникалық шарттарда айтылмаған қалған барлық жағдайларда су есептеуіштері мен ақпараттық-өлшеу жүйелері Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 28 тамыздағы № 621 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 12111 болып тіркелген) сумен жабдықтау және су бұру жүйелеріндегі суды есепке алу аспаптарын тандау, монтаждау және пайдалану қағидаларының талаптарына сәйкес келуі тиіс.

Сумен жабдықтауға шарт жасау, шаюға пайдаланылған су көлемі үшін төлем жүргізу.

Бас инженер: **Қ.Қабдрахман**

Сумен жабдықтау бойынша баланстық меншік және пайдалану жауапкершілігін анықтайтын шекараны бөлу жөніндегі

АКТ

Индербор кенті «29» Мамыр 2025 ж


Индербор ауданы, Өрлік селосы І.Үсенов көшесі № 13 нүктедегі кәсіпкерлік нысан
(тұтынушының мекен-жайы)

Біз, төмендегі қол қоюшылар:
«Индер Су» ШЖҚ КМК директоры Ергазиев Тельман Батыргалиевич
Тұтынушы Қ. Абаханов атындағы орта мектебі
«Индер Су» ШЖҚ КМК-ң балансында тұрған желілерге және тұтынушының жеке меншігіндегі желілерге сумен жабдықтау бойынша баланстық меншік және пайдалану жауапкершілігін анықтайтын шекараны белгілеу бойынша жаңа акт толтырдық.

«Индер Су» ШЖҚ КМК мен тұтынушы арасындағы баланстық меншік және пайдалану жауапкершілігін анықтайтын шекарасы: **Қызмет көрсетуші мен жеке меншік тұрғын үйдің иесі немесе заңды тұлға болып табылатын тұтынушының сумен жабдықтау желілері арасындағы теңгерімдік тиесілілігін бөлу шекарасы болып сумен жабдықтау жүйесіне қосылған жердегі құбырға ұштасу болып табылады.** Яғни «Индер Су» ШЖҚ КМК-ң орталық ауыз су құдығында орналасқан ауыз су құбырына қосылу құрылғылары (су құбырын енгізудегі бірінші ысырманың бөлуші фланеці, хомут, тройник, винтель, т.б) болып табылады.

«Индер Су» ШЖҚ КМК-нің ауыз су желісіне қосылатын құрылғылардың (су құбырын енгізудегі бірінші ысырманың бөлуші фланеці, хомут, тройник, винтель, су есептегіш құрылғысы т.б) жай күйлеріне **тұтынушы** жауап береді.

Орталық су желісіне І.Үсенов көшесімен жүргізілген ф 110 мм п/э су желісіне ф32 мм п/э құбырмен қосылуы тиіс. Желі бойында бақылау құдығы, Ду 25 мм винтель және су есептегіш құрылғысы орнатылуы тиіс.

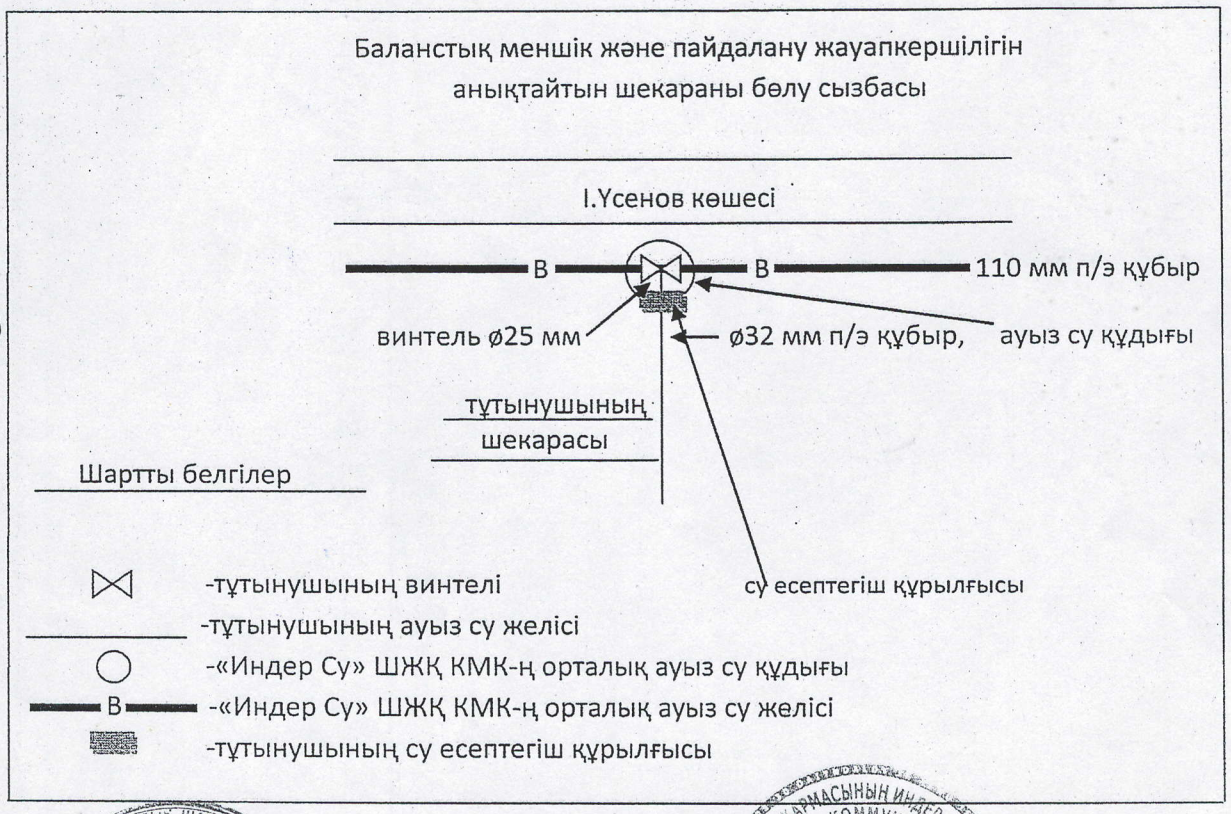

«Индер Су» ШЖҚ КМК директоры **Қ. Абаханов атындағы орта мектебі**

Ергазиев Т.Б.

